

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять
з навчальної дисципліни

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ
ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

*(для бакалаврів галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка,
напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології,
а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань
14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні
системи електроспоживання)*

Харків
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
2017

Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для бакалаврів галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання) // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. Ф. Харченко, В. Г. Воропай, О. А. Якунін. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 65 с.

Укладачі: В. Ф. Харченко, В. Г. Воропай, О. А. Якунін

Рецензент: канд. техн. наук, доц. Д. Н. Калюжний

Рекомендовано кафедрою електропостачання міст, протокол № 4 від 26.09.2013 р.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
1 Розрахунок навантажень споживачів промислових підприємств. Порівняння методу упорядкованих діаграм та статистичного методу.....	5
2 Розрахунок навантаження трифазної мережі від однофазних електроприймачів.....	11
3 Визначення навантаження на вводах житлових, громадських і комунальних будинків.....	20
4 Розрахунок навантаження цеху промислового підприємства.....	24
5 Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення. Визначення потужності батарей конденсаторів у мережах до 1 кВ.....	26
6 Електричні мережі освітлювальних установок. Вибір перерізу проводів за втратами напруги	32
7 Вибір і розрахунок живильної мережі напругою 10 кВ.....	37
8 Вибір і розрахунок розподільчої мережі мікрорайону напругою 0,4 кВ...	40
9 Розрахунок розподільної електричної мережі 10 кВ.....	45
10 Розрахунок техніко економічних показників.....	50
11 Розрахунок струмів КЗ в гілці системи електропостачання та перевірка перерізів за нагріванням цими струмами.....	57
Список джерел.....	65

ВСТУП

Дисципліна «Електропостачання міст та промислових підприємств» є однією із утворюючих кістак спеціальності та базується і використовує знання і навички, отримані студентом на протязі попередніх семестрів. Зокрема із таких предметів як: «Системи та мережі», «Станції та підстанції», «Електричні апарати», «Споживачі електричної енергії», «Електротехнічні матеріали», «Електричні установки», «Електропостачання та електрозбереження» та інші.

Тому питання, що розглядаються в курсі комплексно охоплюють та загально розкривають проблеми розрахунку навантаження і мереж, проектування та вибір оптимальних варіантів схем електропостачання, компенсацію реактивної потужності та підвищення якості електроенергії, а також вибір захисного обладнання. Практичні заняття призначені для детального розгляду основних розрахунково-практичних питань з курсу. Зокрема розглядаються наступні завдання: розрахунок навантажень споживачів промислових підприємств; порівняння методу упорядкованих діаграм та статистичного методу; розрахунок навантаження трифазної мережі від однофазних електроприймачів; визначення навантаження на вводах житлових, громадських і комунальних будинків; розрахунок навантаження цеху промислового підприємства; компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення, визначення потужності батарей конденсаторів у мережах до 1 кВ; електричні мережі освітлювальних установок; вибір перерізу проводів за втратами напруги; вибір і розрахунок живильної мережі напругою 10 кВ; вибір і розрахунок розподільчої мережі мікрорайону напругою 0,4 кВ; розрахунок розподільної електричної мережі 10 кВ; розрахунок техніко економічних показників; розрахунок струмів КЗ в гілці системи електропостачання та перевірка перерізів за нагріванням цими струмами.

1 Розрахунок навантажень споживачів промислових підприємств

Порівняння методу упорядкованих діаграм та статистичного методу

При використанні методу упорядкованих діаграм рекомендується наступний порядок розрахунку:

1. Із таблиці 1.1 знаходять по кожному найменуванню електроприймачів K_B і $\cos\varphi$.

2. Визначити кількість розрахункових вузлів N . Для електричної схеми це може дорівнювати кількості радіальних шинопроводів, підключених до цехової трансформаторної підстанції.

3. Всі електроприймачі у кожному розрахунковому вузлі розбити на групи за режимами роботи. (Перша група, електроприймачів зі змінним графіком навантаження, для $K_B \leq 0,2$, друга складається електроприймачів з практично постійним графіком навантаження).

4. У кожній окремій групі сумують кількість і номінальну потужність електроприймачів.

5. За формулами знаходять середню потужність по кожному найменуванню:

$$P_c = K_u \cdot P_n, \quad Q_c = P_c \cdot \operatorname{tg}\varphi. \quad (1.1)$$

6. По групі сумують середня потужність.

7. По кожній групі визначають за формулою n_e :

$$n_e = \left(\sum_{i=1}^n P_n \right)^2 / \sum_{i=1}^n (P_{ni})^2 \quad (1.2)$$

8. За таблицями 4.2 і 4.3 визначають L_M і K_M .

9. Визначають розрахункові активну і реактивну потужності по групі:

$$P_p = K_M \cdot P_c, \quad Q_p = L_M \cdot Q_c \quad (1.3)$$

10. Визначають повну потужність по групі S_p .

11. По групі визначають груповий коефіцієнт використання:

$$K_B = \frac{\Sigma P_C}{\Sigma P_H} \quad (1.4)$$

де ΣP_C – сума середніх потужностей по групі; ΣP_H – сума номінальних потужностей по групі.

12. По вузлу сумують P_C і Q_C . Визначають n і ΣP_H , знаходять n_e . А далі за пунктами 8–11. Значення, одержані при розрахунках, вже відносяться до розрахункового вузла.

При використанні статистичного методу рекомендується наступний порядок розрахунку:

1. За розрахунковим вузлом визначають сумарна встановлена потужність ΣP_H та виділяється найбільш потужний ЕП в групі P_{Hmax} .

2. Визначають ефективна кількість електроприймачів за формулою

$$n_e = 2 \cdot \Sigma P_H / P_{H \max} \quad (1.5)$$

3. Визначають середнє навантаження вузла P_C та Q_C :

$$P_C = P_H \cdot K_B, \quad Q_C = P_C \cdot \operatorname{tg} \varphi. \quad (1.6)$$

Якщо середнє навантаження розраховують для групи електроприймачів, то коефіцієнт використання K_H беруть з табличних даних (див. табл. 1.1).

4. Підсумувавши середнє навантаження по групах арифметичним складанням, отримуємо середнє навантаження по вузлу ΣP_C і ΣQ_C .

5. Визначаємо K_B по вузлу:

$$K_B = \frac{\Sigma P_C}{\Sigma P_H} \quad (1.7)$$

де ΣP_H – сумарна встановлена потужність по вузлу.

6. Визначаємо коефіцієнт максимуму K_M :

$$K_M = 1 + \frac{1}{\sqrt{n_e}} \cdot \left(\frac{0,5}{K_B} - 0,4 \right) \quad (1.8)$$

7. Визначаємо розрахункове навантаження за формулою:

$$P_p = K_M \cdot \Sigma P_C, \quad Q_p = L_M \cdot \Sigma Q_C \quad (1.9)$$

L_M – беруть за таблицею 4.3 залежно від K_B і n_e .

Таблиця 1.1 – Значення коефіцієнта попиту

Електроприймачі	Коефіцієнти		
	K_H	$\cos \varphi_1$	K_C
Металорізальні верстати, дрібні токарні, стругальні, свердлильні, фрезерні і т.д.	0,12-0,14	0,4-0,5	0,14-0,16
Те саме, при важкому режимі роботи: штампувальні преси, автомати, револьверні, обдирні, а також круглі токарні, стругальні, фрезерні верстати і т. д.	0,17-0,2	0,65	0,23-0,28
Те саме, з особливо важким режимом роботи: приводи молотів, кувальні машини, волочильні верстати, очисних барабанів та ін.	0,24	0,65	0,4
Крани мостові, грейферні, кран-балки, тельфери, ліфти	0,15-0,35	0,5	0,2-0,5
Вентилятори, санітарно-гігієнічна вентиляція, насоси, компресори, двигуни-генератори	0,65-0,8	0,8	0,75

Таблиця 1.2 – Коефіцієнти максимуму K_M для різних коефіцієнтів використання K_B залежно від n_e

n_e	Значення K_M при K_B								
	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
4	3,43	3,11	2,64	2,14	1,87	1,65	1,46	1,29	1,14
5	3,23	2,87	2,42	2	1,76	1,57	1,41	1,26	1,12
6	3,04	2,64	2,24	1,88	1,66	1,51	1,37	1,23	1,1
7	2,88	2,48	2,1	1,8	1,58	1,45	1,33	1,21	1,09
8	1,72	2,31	1,99	1,72	1,52	1,4	1,3	1,2	1,08
9	2,56	2,2	1,90	1,65	1,47	1,37	1,28	1,18	1,08
10	2,42	2,1	1,84	1,6	1,43	1,34	1,26	1,16	1,07
12	2,24	1,96	1,75	1,52	1,36	1,28	1,23	1,15	1,07
14	2,10	1,85	1,67	1,45	1,32	1,25	1,20	1,13	1,07
16	1,99	1,77	1,61	1,41	1,28	1,23	1,18	1,12	1,07
18	1,91	1,7	1,55	1,37	1,26	1,21	1,16	1,11	1,06
20	1,84	1,65	1,5	1,34	1,24	1,2	1,15	1,11	1,06
25	1,71	1,55	1,4	1,28	1,21	1,17	1,14	1,1	1,06
30	1,62	1,46	1,34	1,24	1,19	1,19	1,13	1,1	1,05
40	1,5	1,37	1,27	1,19	1,15	1,13	1,12	1,09	1,05
50	1,4	1,3	1,23	1,16	1,14	1,11	1,1	1,08	1,04
60	1,32	1,25	1,19	1,14	1,12	1,11	1,09	1,07	1,03
70	1,27	1,22	1,17	1,12	1,1	1,1	1,09	1,06	1,3
80	1,25	1,2	1,15	1,11	1,11	1,1	1,08	1,06	1,03
90	1,23	1,18	1,13	1,1	1,09	1,09	1,08	1,05	1,02
100	1,21	1,17	1,12	1,1	1,08	1,08	1,07	1,05	1,02
120	1,19	1,16	1,12	1,09	1,07	1,07	1,07	1,05	1,02
140	1,17	1,15	1,11	1,08	1,06	1,06	1,06	1,05	1,02
160	1,16	1,13	1,1	1,08	1,05	1,05	1,05	1,04	1,02
180	1,16	1,12	1,1	1,08	1,05	1,05	1,05	1,04	1,01
200	1,15	1,12	1,09	1,07	1,05	1,05	1,05	1,04	1,01

Таблиця 1.3 – Значення коефіцієнта максимуму за реактивною потужністю L_M залежно від K_B и n_e .

K_u	>0,2		<0,2	
n_e	≤ 10	> 10	≤ 100	> 100
L_M	1,1	1,0	1,1	1,0

Завдання 1.1

Розрахувати повне навантаження цеху промислового підприємства методом упорядкованих діаграм та статистичним.

Вихідні дані приведено в таблиці 1.4

Таблиця 1.4 – Вихідні дані

Найменування вузлів і груп ЕП	Кількість ЕП	Встановлена потужність	
		Рн.мах/Рн.мін	Рн.І
ШР-1			
Металорізальні верстати	38	50/10	190
Пресове обладнання	13	60/15=4	195
Електропіч	1	50/10	50
Вентилятори	2	45/10	9
ШР-2			
Верстати різні	60	51/4	800
Вентилятори	4	15	60
Насоси	2	75	150
Нагрівачі	3	30	90
ШР-3			
2 заливальні крани			
а)головний підйом(2 двигуни)	2	2х50	200
б)допоміжний підйом	6	30/7,5	90
в)пересувний міст(2 двигуни)	2	2х40	160

Розрахунок

Розрахунок ведемо за приведеними раніше формулами, (1.1) – (1.4) – за методом упорядкованих діаграм (1.5) – (1.9) – за статистичним методом та заносимо до таблиць 1.5 і 1.6.

Таблиця 1.5 – Метод упорядкованих діаграм

Найменування вузлів і груп ЕП	Кількість ЕП	Встановлена потужність		Ки	$\frac{\cos\varphi}{\tan\varphi}$	Середнє навантаження		ρ_e	Км, Lм	РрКВт	Ор,кВАр	Sр,кВА	Ip,А
		Р н.мах/ Р н.мін	Рн.і			Рср.	Оср.						
ШР-1													
Металорізальні верстати	38	5	190	0,17	0,65/1,1 7	32,3	37,8	—	—	—	—	—	—
Пресове обладнання	13	15	195	0,2	0,65/1,1 7	39	45,6	—	—	—	—	—	—
Разом гр.1	51	3	385	0,19	—	71,3	83,4	51	1,22/1,1	86,99	83,4	120,5	183
Електропіч	1	50	50	0,65	0,8/0,75	32,5	24,4	—	—	—	—	—	—
Вентилятори	2	4,5	9	0,7	0,8/0,75	6,3	4,7	—	—	—	—	—	—
Разом гр.2	3	11,1	59	0,66	—	38,8	29,1	3	1,0/1,1	38,8	29,1	48,5	73,7
Разом ШР-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,8	112,5	168,8	257
ШР-2													
Верстати різні	60	51/4	800	0,2	0,65/1,1 7	160	187,2	—	—	—	—	—	—
Разом гр.1	60	12,75	800	0,2	—	160	187,2	31	1,33/1,1	212,8	187,2	283,4	431
Вентилятори	4	15	60	0,7	0,8/0,75	42	31,5	—	—	—	—	—	—
Насоси	2	75	150	0,75	0,8/0,75	112,5	84,4	—	—	—	—	—	—
Нагрівачі	3	30	90	0,8	0,8/0,75	72	54	—	—	—	—	—	—
Разом гр.2	9	5	300	0,76	—	226,5	169,9	8	1,11/1,1	251,4	186,9	313,3	476
Разом ШР-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	464,2	374,1	596,2	906
ШР-3													
2 заливальні крани													
а) головний підйом (2)	2	2x50	200	0,2	0,5/1,73	40	69,2	—	—	—	—	—	—
б) допоміжний підйом	6	30/7,5	90	0,2	0,5/1,73	18	31,1	—	—	—	—	—	—
в) пересувний міст (2)	2	2x40	160	0,2	0,5/1,73	32	55,4	—	—	—	—	—	—
Разом ШР-3	10	13,3	450	0,2	—	90	155,7	9	1,91,1,1	171,9	171,3	242,7	369
Разом по ШР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.9	657.9	1006,6	1530

Таблиця 1.6 – Статистичний метод розрахунку

Найменування вузлів і груп ЕП	Кількість ЕП	Встановлена потужність		K _н	costp/ т·гВ	Середнє навантаження		пр	Км/і-м	РрКВТ	QpKB _р	S _{р,кВА}	IP'
		$\frac{P_{н,мак}}{P_{н,мін}}$	Рн.І			Рср.	Оср.						
Металорізальні верстати	38	5	190	0,17	0,65/1,17	32,3	37,8	—	—	—		—	—
Пресове обладнання	13	15	195	0,2	0,65/1,17	39	45,6	—	—	—		—	—
Електропіч	1	50	50	0,65	0,8/0,75	32,5	24,4	—	—	—		—	—
Вентилятори	2	4,5	9	0,7	0,8/0,75	6,3	4,7	—	—	—		—	—
Верстати різні	60	51/4	800	0,2	0,65/1,17	160	187,2	—	—	—		—	—
Вентилятори	4	15	60	0,7	0,8/0,75	42	31,5	—	—	—		—	—
Насоси	2	75	150	0,75	0,8/0,75	112,5	84,4	—	—	—		—	—
Нагрівачі	3	30	90	0,8	0,8/0,75	72	54	—	—	—		—	—
2 заливальні крани													
а)головний підйом (2 двигуни)	2	2x50	200	0,2	0,5/1,73	40	69,2	—	—	—		—	-
б)допоміжний підйом	6	30/7,5	90	0,2	0,5/1,73	18	31,1	—	—	—		—	—
в)пересувний підйом(2 двигуни)	2	2x40	160	0,2	0,5/1,73	32	55,4	—	—	—		—	—
Разом	133	25	1994	0,29	—	586,6	625,3	40	1,21/1,0	709,8	625,3	945,9	1438

2 Розрахунок навантаження трифазної мережі від однофазних електроприймачів

Навантаження трифазної мережі від однофазних електроприймачів визначаються аналогічно як і від трифазних, за умови, що навантаження від однофазних приймачів рівномірно розподілені за фазами або їх нерівномірність не перевищує 15% від сумарної номінальної потужності всіх приймачів однофазних і трифазних, приєднаних до вузла живлення.

При числі однофазних ЕП до трьох, з достатньою для практичних цілей точністю, умовну трифазну номінальну потужність визначаємо спрощеним способом:

а) при включенні ЕП на фазну напругу (при поширеній трифазній системі 380/220 В фазна напруга 220 В), за формулою $p_{н.у.} = 3 p_{н.мф.}$, де $p_{н.у.}$ – умовна трифазна номінальна потужність, кВт; $p_{н.мф.}$ – номінальна потужність максимально завантаженої фази, кВт;

б) при включенні однофазних ЕП на лінійну напругу умовна трифазна номінальна потужність $p_{н.у.}$ при кількості ЕП 1-3 одиниць, включених можливо рівномірно в різні плечі трифазної системи, визначається за формулою:

- при одному ЕП $p_{н.у.} = p_{н.л.} \cdot \sqrt{3}$, де $p_{н.л.}$ – номінальна потужність ЕП;

- при 2-3 ЕП, включених у різні плечі трифазної системи мережі: $p_{н.у.} = p_{н.мф.} \cdot 3$, де $p_{н.мф.}$ – номінальна потужність ЕП найбільш завантаженої фази.

При змішаному складі однофазних ЕП при їх числі більше трьох, при різних K_B і $\cos\phi$, а також при включенні їх на фазні й лінійні напруги визначення середнього навантаження здійснюється в такий спосіб:

а) всі однофазні ЕП, включені на фазні напруги (фаза-нуль) і на лінійну напругу, розподіляються по можливості рівномірно за фазами;

б) визначаються середні навантаження за найбільш завантаженою зміну по окремих фазах.

Загальне середнє навантаження по окремих фазах визначається підсумовуванням середніх однофазних навантажень даної фази (ф-0) і однофазних навантажень, включених на лінійну напругу з відповідним приведенням цих навантажень за таблицею (таблиця буде наведена трохи нижче) до навантажень однієї фази і фазній напрузі. Для фази А це буде виглядати так:

$$P_{c(A)} = \sum K_B \cdot p_{H.AB} \cdot K_{(AB)A} + \sum K_B \cdot p_{H.CA} \cdot K_{(CA)A} + \sum K_B \cdot P_{H.AO} \quad (2.1)$$

$$Q_{c(A)} = \sum K_B \cdot p_{H.AB} \cdot q_{(AB)A} + \sum K_B \cdot p_{H.CA} \cdot q_{(CA)A} + \sum K_B \cdot Q_{H.AO} \quad (2.2)$$

де K_B – коефіцієнти використання однофазних навантажень; $p_{н.АВ}$ – навантаження, приєднане на лінійну напругу між фазами А і В; $p_{н.СА}$ – те ж на лінійну напругу між фазами С і А; $P_{н.АО}$, $Q_{н.АО}$ – навантаження, приєднані

на напругу фази А (між Φ і 0); $K_{(AB)A}$, $K_{(CA)A}$, $q_{(AB)A}$, $q_{(CA)A}$ – коефіцієнти приведення навантажень, включених на лінійні напруги АВ і СА до фази А.

З отриманих значень знаходиться найбільш завантажена фаза по активному навантаженню, а потім умовне навантаження трифазної мережі від однофазних ЕП:

$$P_{c.y.} = 3P_c(A) \text{ і } Q_{c.y.} = 3Q_c(A), \quad (2.3)$$

де $P_c(A)$, $Q_c(A)$ – активні й реактивні навантаження найбільш завантаженої фази (за таку фазу умовно прийнята фаза А). Далі знаходиться коефіцієнт використання K_B відповідний найбільш завантаженій фазі:

$$K_B = \frac{P_c(A)}{(P_{H.AB} + P_{H.CA}) \cdot 0,5 + P_{H.AO}} \quad (2.4)$$

Ефективне число ЕП визначаємо за спрощеною формулою:

$$ne = 2\Sigma p_n / 3p_{n.макс}$$

$$P_{c(B)} = \sum K_B \cdot p_{H.AB} \cdot K_{(AB)B} + \sum K_B \cdot p_{H.BC} \cdot K_{(BC)B} + \sum K_B \cdot P_{H.BO} \quad (2.5)$$

$$Q_{c(B)} = \sum K_B \cdot p_{H.AB} \cdot q_{(AB)B} + \sum K_B \cdot p_{H.BC} \cdot q_{(BC)B} + \sum K_B \cdot Q_{H.BO} \quad (2.6)$$

$$P_{c(C)} = \sum K_B \cdot p_{H.AB} \cdot K_{(AB)C} + \sum K_B \cdot p_{H.BC} \cdot K_{(BC)C} + \sum K_B \cdot P_{H.CO} \quad (2.7)$$

$$Q_{c(C)} = \sum K_B \cdot p_{H.BC} \cdot q_{(BC)C} + \sum K_B \cdot p_{H.CA} \cdot q_{(CA)C} + \sum K_B \cdot Q_{H.CO} \quad (2.8)$$

Потроєну максимальну потужність (умовну) ($P_{c.y.} = 3P_c(A)$ і $Q_{c.y.} = 3Q_c(A)$) найбільш завантаженої фази заносимо у загальну таблицю для підрахунку трифазних навантажень, іноді як і розрахункове навантаження. Але після того, як ми визначили K_B , ne , за таблицею можна знайти КМ, тоді розрахункове навантаження трифазного струму від однофазних ЕП визначаємо

$$P_p = K_M \cdot 3P_{C(A)}, \text{ та } Q_p = L_M \cdot 3Q_{C(A)}, \quad (2.9)$$

якщо $P_{C(A)}$ буде найбільшим серед $P_{C(A)}$ $P_{C(B)}$ $P_{C(C)}$

Рішення типових завдань

Завдання 2.1

Визначити розрахункове навантаження 3-х фазної мережі від однофазних електроприймачів при їх кількості менше 3х.

Вихідні дані: В симетричну трьохфазну мережу встановлено два зварювальних трансформатора на лінійну напругу ($U_{н.тр.}=380$ В), з наступними показниками:

$$S_{H1} = 80 \text{ кВА}; U_{н.мп1} = 380 \text{ В}; n_1 = 1; ПВ_1 = 0,5; K_{H1} = 1; \cos\varphi_1 = 0,50.$$

$$S_{H2} = 30 \text{ кВА}; U_{н.мп2} = 380 \text{ В}; n_2 = 1; ПВ_2 = 0,5; K_{H2} = 1; \cos\varphi_2 = 0,50.$$

Розрахунок

1. Визначаємо номінальну потужність трансформатора приведену до ПВ (тобто до 100%)

$$P_{H1} = S_{ПВ1} * \sqrt{ПВ_1} * \cos\varphi_{H1} = 80 * \sqrt{0,5} * 0,5 = 28$$

$$P_{H2} = S_{ПВ2} * \sqrt{ПВ_2} * \cos\varphi_{H2} = 30 * \sqrt{0,65} * 0,53 = 13 \text{ кВт}$$

2. Розподілимо навантаження по лінійним напругам, та зобразимо на рисунок 3.1.

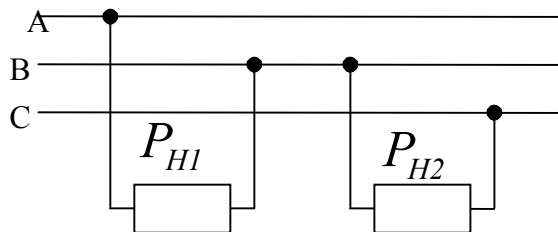


Рисунок 2.1 – Підключення навантаження

3. Визначаємо навантаження фаз та виділяємо найбільше

$$P_A = \frac{P_{H1}}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ кВт}$$

$$P_D = \frac{P_{H1} + P_{H2}}{2} = \frac{28 + 13}{2} = 20,5 \text{ кВт}$$

4) Найбільш завантажена фаза В – 20,5 кВт

$$5) P_{н.у.} = P_p = P_B * 3 = 20,5 * 3 = 61,5 \text{ кВт}$$

Завдання 2.2

Визначити розрахункове навантаження створюване групою однотипних однофазних електроприймачів, ввімкнених в 3-х фазну мережу.

Вихідні дані: в симетричну трьохфазну мережу встановлено навантаження з наступними показниками:

$$S_{H1} = 100 \text{ кВА}; U_{н.мп1} = 380 \text{ В}; n_1 = 3 \text{ шт.}; ПВ_1 = 0,6; K_{B1} = 0,35; \cos\varphi_1 = 0,60.$$

$$S_{H2} = 110 \text{ кВА}; U_{н.мп2} = 380 \text{ В}; n_2 = 2 \text{ шт.}; ПВ_2 = 0,6; K_{B2} = 0,35; \cos\varphi_2 = 0,60.$$

$$S_{H3} = 43 \text{ кВА}; U_{н.мп3} = 380 \text{ В}; n_3 = 1 \text{ шт.}; ПВ_3 = 0,6; K_{B3} = 0,35; \cos\varphi_3 = 0,60.$$

Розрахунок

1. Визначаємо номінальну потужність трансформатора приведену к ПВ (тобто до 100%)

$$P_{H1} = S_{ПВ1} * \sqrt{ПВ_1} * \cos\varphi_{H1} = 100 * \sqrt{0,6} * 0,6 = 46 \text{ кВт (3 шт.)}$$

$$P_{H2} = S_{ПВ2} * \sqrt{ПВ_2} * \cos\varphi_{H2} = 110 * \sqrt{0,6} * 0,6 = 51 \text{ кВт (2 шт.)}$$

$$P_{H3} = S_{ПВ3} * \sqrt{ПВ_3} * \cos\varphi_{H3} = 43 * \sqrt{0,6} * 0,6 = 20 \text{ кВт (1 шт.)}$$

2) Розподілимо навантаження по лінійним напругам, та зобразимо на рисунку 3.2 (треба намагатись розподілити як найрівномірніше).

$$P_{AB} = P_{H1} + P_{H2} = 46 + 51 = 97 \text{ кВт}$$

$$P_{BC} = P_{H1} + P_{H1} = 46 + 46 = 92 \text{ кВт}$$

$$P_{CA} = P_{H2} + P_{H3} = 51 + 20 = 71 \text{ кВт}$$

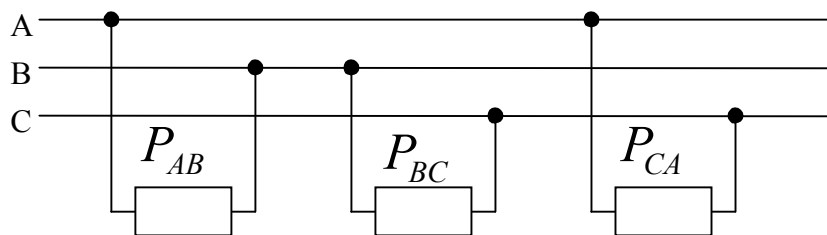


Рисунок 2.2 – Підключення навантаження до мережі

3. Визначаємо навантаження фаз та виділяємо найбільше

$$P_A = \frac{P_{AB} + P_{CA}}{2} = 84 \text{ кВт}$$

$$P_B = \frac{P_{AB} + P_{BC}}{2} = 94,5 \text{ кВт}$$

$$P_C = \frac{P_{CA} + P_{BC}}{2} = 81,5 \text{ кВт}$$

4. Розрахуємо повне навантаження по фазам

$$P_H^\Sigma = P_A + P_B + P_C = 260 \text{ кВт}$$

5. Визначимо нерівномірність завантаження фаз

$$\Delta P_{HP} = \frac{(P_{н.м.ф.} - P_{н.мин.ф.}) \cdot 100\%}{P_{н.мин.ф.}} = \frac{94,5 - 81,5}{81,5} \cdot 100\% = 16 \%$$

6. Визначаємо n_φ та по ньому K_M

$$n_\varphi = \frac{2 \cdot P_H^\Sigma}{3 \cdot P_{H.\max}} = \frac{2 \cdot 260}{3 \cdot 51} = 4 \text{ шт.}$$

За n_φ та таблицями визначаємо $K_M = 1,94$

7. Визначимо розрахункове активне навантаження:

$$P_{расч} = 3 \cdot K_M \cdot K_B \cdot P_{н.м.ф.} = 3 \cdot 1,94 \cdot 0,35 \cdot 94,5 = 192,5 \text{ кВт.}$$

8. Визначимо розрахункове реактивне навантаження:

$$Q_{расч} = 3 \cdot L_M \cdot K_B \cdot P_{н.м.ф.} = 3 \cdot 1,1 \cdot 0,35 \cdot 94,5 = 145 \text{ кВАр.}$$

9) Визначимо повне розрахункове навантаження:

$$S_{расч} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{192,5^2 + 145^2} = 241 \text{ кВА}$$

Слід звернути увагу:

1) якщо навантаження, яке дано в умовах задачі, включено на магістралі із 3х фазним рівномірним навантаженням з $P^\Sigma \geq 400$ кВт, то нерівномірність завантаження фаз в даному вузлі обчислюється так:

$$\Delta P_{HP} = \frac{(P_{н.м.ф.} - P_{н.мин.ф.}) \cdot 100\%}{P_{н.мин.ф.} + \frac{1}{3} P_{3x}^\Sigma};$$

2) при розрахунку навантаження підключеного на лінійну та фазні напруги можна користуватися приведеними формулами, звертаючи особливу увагу на розподілення навантаження по фазам.

Завдання 2.3

Визначити розрахункове навантаження 3-х фазної мережі від однофазних електроприймачів при різних K_B , $\cos\varphi$ та ПВ.

Вихідні дані: Дві печі встановлено на фазну напругу. На лінійну напругу підключено три зварювальні машини МРМ-11, два зварювальних апарата МТП-75, два зварювальних апарата МТП-100. Підключене навантаження має наступні характеристики:

$$\begin{aligned} S_{H1} &= 20 \text{ кВА}; U_{н.мп1}=220 \text{ В}; n_1 = 2 \text{ шт.}; ПВ_1 = 1; K_{B1} = 0,50; \cos\varphi_1 = 1. \\ S_{H2} &= 500 \text{ кВА}; U_{н.мп2}=380 \text{ В}; n_2 = 3 \text{ шт.}; ПВ_2 = 0,15; K_{B2} = 0,35; \cos\varphi_2 = 0,40. \\ S_{H3} &= 75 \text{ кВА}; U_{н.мп3}=380 \text{ В}; n_3 = 2 \text{ шт.}; ПВ_3 = 0,40; K_{B3} = 0,25; \cos\varphi_3 = 0,50. \\ S_{H4} &= 100 \text{ кВА}; U_{н.мп4}=380 \text{ В}; n_4 = 2 \text{ шт.}; ПВ_4 = 0,40; K_{B4} = 0,40; \cos\varphi_4 = 0,40. \end{aligned}$$

Розрахунок

1. Визначаємо номінальну потужність навантажень:

$$\begin{aligned} P_{HO} &= P_{H1} = S_{ПВ1} * \sqrt{ПВ_1} * \cos\varphi_1 = 20 * \sqrt{1} * 1 = 20 \text{ кВт (2 шт.)} \\ P_{H2} &= S_{ПВ2} * \sqrt{ПВ_2} * \cos\varphi_2 = 500 * \sqrt{0,015} * 0,4 = 25 \text{ кВт (3 шт.)} \\ P_{H3} &= S_{ПВ3} * \sqrt{ПВ_3} * \cos\varphi_3 = 75 * \sqrt{0,4} * 0,5 = 24 \text{ кВт (2 шт.)} \\ P_{H4} &= S_{ПВ4} * \sqrt{ПВ_4} * \cos\varphi_4 = 100 * \sqrt{0,4} * 0,4 = 25 \text{ кВт (2 шт.)} \end{aligned}$$

2. Визначимо загальну потужність навантаження

$$P_H^\Sigma = P_{HO}^\Sigma + P_{H2}^\Sigma + P_{H3}^\Sigma + P_{H4}^\Sigma = 2 * 20 + 3 * 25 + 2 * 24 + 2 * 25 = 313 \text{ кВт}$$

3. Розподілимо навантаження по відповідним напругам, намагаючись розподілити рівномірно, та зобразимо на рисунку 2.3.

На фазу В:

$$P_{H.B.O} - 1 * 20 = 20 \text{ кВт}$$

На фазу С:

$$P_{H.B.O} - 1 * 20 = 20 \text{ кВт}$$

Між фазами АВ – МРМ-11 (P_{H2}), МТП-75 (P_{H3}), МТП-100 (P_{H4}).

$$P_{AB} = P_{H2} + P_{H3} + P_{H4} = 1 * 25 + 1 * 24 + 1 * 25 = 74 \text{ кВт}$$

Між фазами ВС – МРМ-11 (P_{H2}), МТП-75 (P_{H3}).

$$P_{BC} = P_{H2} + P_{H3} = 1 * 25 + 1 * 24 = 49 \text{ кВт}$$

Між фазами СА – МРМ-11(P_{H2}), МТП-100 (P_{H4}).

$$P_{CA} = P_{H2} + P_{H4} = 1*25 + 1*25 = 50 \text{ кВт}$$

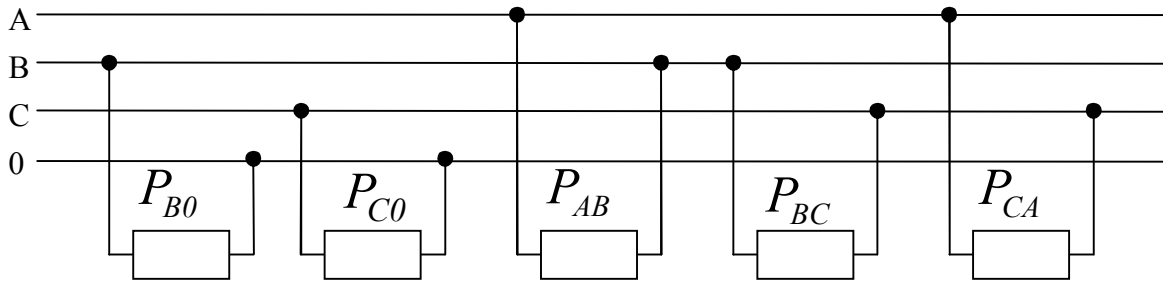


Рисунок 2.3 – Підключення навантаження до мережі

4. Визначаємо навантаження фаз та виділяємо найбільше

$$P_A = \frac{P_{AB} + P_{CA}}{2} = \frac{74 + 50}{2} = 62 \text{ кВт}$$

$$P_B = \frac{P_{AB} + P_{BC}}{2} + P_{B0} = \frac{74 + 49}{2} + 20 = 81.5 \text{ кВт}$$

$$P_C = \frac{P_{CA} + P_{BC}}{2} + P_{C0} = \frac{49 + 50}{2} + 20 = 69.5 \text{ кВт}$$

5. Розрахуємо повне навантаження по фазам

$$P_H^\Sigma = P_A + P_B + P_C = 213 \text{ кВт}$$

6. Визначимо нерівномірність завантаження фаз

$$\Delta P_{HP} = \frac{(P_{н.м.ф.} - P_{н.мин.ф.}) * 100\%}{P_{н.мин.ф.}} = \frac{81.5 - 62}{62} * 100\% = 31.4 \%$$

7. Заповнюємо таблицю 2.1, проводячи відповідні розрахунки.

Таблиця 2.1 – Розрахунок навантаження 3-х фазної мережі від однофазних електроприймачів

Назва ел. приймача	Встановлена потужність	число ел. приймачів	Коеф. використання	$\cos\varphi$	Встановлена потужність лінійної напруги			Коеф. приведення		
					P_{AB}	P_{BC}	P_{CA}	До фази	К	q
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ел. печі	40 (20*2)	2	0,5	1						
зварювальні машини МРМ-11	75 (25*3)	3	0,35		25			A	1,17	0,86
								B	-0,17	1,45
						25		B	1,17	0,86
								C	-0,17	1,45
							25	C	1,17	0,86
зварювальні машини МТП-75	48 (24*2)	2	0,25	0,5	24			A	1	0,58
								B	0	1,16
						24		B	1	0,58
								C	0	1,16
							0	C		
зварювальні машини МТП-100МРМ-11	50 (25*2)	2	0,40	0,40	25			A	1,17	0,86
								B	-0,17	1,45
						0		B		
								C		
							25	C	1,17	0,86
Всього	213	9	0,44		74	49	50			

Продовження таблиці 2.1

Назва ел. приймача	Встановлена потужність	число ел. приймачів	Коеф. використання	$\cos\varphi$	Середні навантаження фаз						Вст. потужн. фазних на вант.		
					P_c , кВт			Q_c , кВт					
					А	В	С	А	В	С	P_{A0}	P_{B0}	P_{C0}
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ел. печі	40 (20*2)	2	0,5	1		10	10					20	20
зварювальні машини МРМ-11	75 (25*3)	3	0,35		10			8					
						-1			13				
						10			8				
							-1			13			
							10			8			
					-1			13					
зварювальні машини МТП-75	48 (24*2)	2	0,25	0,5	6			3					
						0			7				
						6			3				
							0			7			
зварювальні машини МТП-100МРМ-11	50 (25*2)	2	0,40	0,40	12			9					
						-2			14				
							12			9			
					-2			14					
Всього	213	9	0,44		25	23	31	46	44	36		20	20

8. Висновки з таблиці:

$$P_c = 31 \text{ кВт}$$

$$Q_c = 35 \text{ кВАр}$$

9. Розрахуємо K_H , виходячи з таблиці 4.1

$$K_H = \frac{31}{(49 + 50) * 0,5 + 20} = 0,44$$

10. Визначаємо n_e та по ньому K_M

$$n_e = \frac{2 * P_H^\Sigma}{3 * P_{H.\max}} = \frac{2 * 213}{3 * 25} = 6 \text{ шт.}$$

За n_e та таблицями визначаємо $K_M = 1,6$, $L_i = 1,1$.

11. Визначимо розрахункове активне навантаження:

$$P_{расч} = 3 * K_M * P_{н.м.ф.} = 3 * 1,6 * 31 = 149 \text{ кВт.}$$

12. Визначимо розрахункове реактивне навантаження:

$$Q_{расч} = 3 * L_M * P_{н.м.ф.} = 3 * 1,1 * 36 = 119 \text{ кВАр.}$$

13. Визначимо повне розрахункове навантаження:

$$S_{расч} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{149^2 + 119^2} = 191 \text{ кВА}$$

3 Визначення навантаження на вводах житлових та адміністративних будівель

Відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.5-23-2003 житло (квартири) щодо оснащеності побутовими електроприладами і їхніми розрахунковими навантаженнями розподіляється на три види:

1 – житло (квартири) в будинках масового будівництва, споруджених і тих, що споруджуються, із загальною площею від 35 до 95 м² і заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів до 30 кВт;

2 – житло (квартири) у багатоквартирних будинках, споруджених або тих, що споруджуються, загальною площею від 100 до 300 м² і заявленою (встановленою) потужністю електроприймачів від 30 до 60 кВт;

3 – житло (квартири) у котеджах, будинках, споруджених або тих, що споруджуються, з розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею

від 150 до 600 м² і заявленим Замовником високим рівнем комфортності, що відповідає потужності електроприймачів від 60 до 140кВт.

Для житла 1-го виду (квартир багато- і малоквартирних будинків, будинків на одну родину і будиночків на ділянках садівничих товариств) встановлюються п'ять рівнів електрифікації і відповідні їм нормативні розрахункові питомі навантаження:

I – житло (квартири) з плитами на природному газі;

II – житло (квартири) з плитами на зрідженому газі;

III – житло (квартири) з електричними плитами потужністю до 8,5 кВт;

IV – житло (квартири) з електричними плитами потужністю до 10,5 кВт;

V – будиночки на ділянках садівничих товариств.

Для житла 2-го виду встановлюються два рівні електрифікації і відповідні їм нормативні розрахункові питомі навантаження:

I – житло (квартири) з плитами на природному газі;

II – житло (квартири) з електричними плитами потужністю до 10,5 кВт.

Встановлені нормативи питомих електричних розрахункових навантажень приведені в нормативних документах, їх враховують застосування в житловому приміщенні побутових кондиціонерів повітря (або інших аналогічних за потужністю приладів і комфортного електричного додаткового опалення в межах 7-15% від загальної потреби в теплі з розрахунку 60-120 Вт на 1 м² додатково опалювальної площі).

Розрахункове навантаження групи житла з однаковим питомим електричним навантаженням, приведене до лінії живлення, введення в житловий будинок, шин напругою 0,4 кВ ТП, $P_{жN}$ визначається за формулою (1.1):

$$P_{жN} = P_{жн} N, \quad (3.1)$$

де $P_{жN}$ – питоме розрахункове електричне навантаження одного житла (квартири), що вибирається за табл. 1 додатку [1] залежно від прийнятого рівня електрифікації і кількості квартир, приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло; N - кількість житла (квартир), приєданого до введення, лінії, ТП. Питомі розрахункові електричні навантаження житла охоплюють навантаження освітлення загальнобудинкових приміщень.

Розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, приведене до введення, лінії або шин напругою 0,4 кВ ТП, $P_{сил}$, визначається за формулою:

$$P_{сил} = \sum_1^n P_{л} K_{н.л} + \sum_1^n P_{сан} K_{н.сан}, \quad (3.2)$$

де $K_{н.л}$ – коефіцієнт попиту для ліфтів, що визначається за таблиці 3 додатку [1], залежно від кількості ліфтових установок і кількості поверхів будинку; $P_{л1}...P_{лn}$ – встановлена потужність електродвигуна кожного з ліфтів за

паспортом, кВт; $P_{сан1} \dots P_{санn}$ – встановлена потужність кожного електродвигуна сантехнічних установок за їхніми паспортами, кВт; $K_{п.сан}$ – коефіцієнт попиту для електродвигунів сантехнічних установок, визначається за таблицею 4 додатку [1].

Якщо як силові навантаження виступають ліфти різної потужності, то

$$P_c = (P_{л1} n_{л1} + P_{л2} n_{л2}) K_n \quad (3.3)$$

де K_n – коефіцієнт попиту ліфтів табл.2додатку [1]; потужність ліфтів першого і другого типів; $n_{л1}$ і $n_{л2}$ – їхня кількість.

Розрахункове навантаження житлового будинку в цілому (від житла, силових електроприймачів і вбудованих або прибудованих приміщень) за умови, коли найбільшою складовою є навантаження від житла, $P_{б.ж}$ визначаються за формулою:

$$P_{б.ж} = P_{ж} + 0,9 P_{сил} + \sum_1^n P_{гр} K_{y \div n} \quad (3.4)$$

де $P_{ж}$ – розрахункове навантаження електроприймачів житла (квартир), кВт;

$P_{сил}$ – розрахункове навантаження силових електроприймачів житлового будинку, кВт;

$P_{гр1} \dots P_{грn}$ – розрахункові навантаження вбудованих або прибудованих цивільних приміщень, що живляться від електрощитової житлового будинку і визначаються за методикою розрахунку навантажень громадських будівель (див. наступний розділ);

$K_{y \div 1} \dots K_{y \div n}$ – коефіцієнти участі в максимумі навантаження квартир і силових електроприймачів житлового будинку навантажень вбудованих і прибудованих приміщень, що визначаються за таблицею 5 [додатку1].

$$Q_{б.ж..} = Q_{кв} + 0,9 Q_{сил} \quad (3.5)$$

Тут $tg \varphi_{кв.}$ і $tg \varphi_z$ – коефіцієнти, що враховують реактивне навантаження квартир і загальнобудинкових електроприймачів відповідно. Значення коефіцієнта потужності на введенні житлових будинків приймається за таблицею 6 додатку [1].

Для вибору параметрів електричних мереж необхідно знати повне навантаження:

$$S_{б.ж.} = \sqrt{P_{б.ж.}^2 + Q_{б.ж.}^2}, \quad (3.6)$$

де $P_{б.ж.}$ – активне навантаження житлового будинку, кВт; $Q_{б.ж.}$ – реактивне навантаження житлового будинку, кВар;

Навантаження громадських і комунальних будинків визначаємо за питомими навантаженнями на розрахунковий показник N:

$$P_{p.г.б} = p_n \cdot N, \quad (3.7)$$

$$Q_{p.г.б.} = P_{p.г.б.} \cdot \operatorname{tg} \varphi, \quad (3.8)$$

де p_n – розрахункове питоме навантаження, визначається за таблицею 8 додатку [1];

$\operatorname{tg} \varphi$ – коефіцієнт реактивної потужності визначається за таблицею 8 додатку [1].

Рішення типових завдань

Завдання 3.1

Визначити повне навантаження житлового будинку.

Вихідні дані: 16 поверхів; 96 квартир; квартири оснащені електричними плитами (8.5 кВт); в кожному під'їзді встановлено 2 ліфти (1*7кВт та 1*11 Вт), потужність сантехнічного навантаження будинку складає 15 кВт.

Розрахунок

За виразом (1.1) визначаємо активне навантаження житла (квартир), попередньо встановивши за таблицею 1 додатку [1], питоме розрахункове електричне навантаження одного житла:

$$P_{жN} = 1,9 \cdot 96 = 182,4 \text{ кВт}$$

Знаходимо реактивне навантаження житла (квартир):

$$Q_{жN} = 182,4 \cdot 0,2 = 36,5 \text{ кВАр},$$

де $\operatorname{tg} \varphi_{кв}$ – визначаємо за табл. 6 додатку [1].

Визначаємо силове навантаження житлового будинку за виразом (1.2) з урахуванням того, що як силове навантаження використовуються ліфти відповідно до рекомендацій таблиці 7 додатку [1]:

$$P_{сил} = (1 \cdot 7 + 1 \cdot 11) \cdot 0,9 + 15 = 31,2 \text{ кВт}$$

Визначаємо реактивне силове навантаження будинку:

$$Q_{сил} = 16,2 \cdot 1,17 + 15 \cdot 0,75 = 30,15 \text{ кВАр},$$

де, $\operatorname{tg} \varphi_C$ знаходимо з табл. 6 додатку [1].

Розрахункове активне навантаження житлового будинку в цілому визначаємо за виразом (1.4):

$$P_{б.ж} = 182,4 + 0,9 \cdot 31,2 = 210,5 \text{ кВт}.$$

За виразом (1.6) визначаємо реактивне навантаження житлового будинку:

$$Q_{б.ж} = 36,5 + 0,9 \cdot 30,15 = 63,5 \text{ кВар}.$$

Визначаємо повне навантаження житлового будинку:

$$S_{б.ж} = \sqrt{210,5^2 + 63,5^2} = 219,9 \text{ кВА}.$$

Завдання 3.2

Розрахувати навантаження універсаму з кондиціонуванням повітря, площею 2000 м².

Розрахунок

З урахуванням $p_i = 0,2$ кВт/м², $\text{tg}\varphi = 0,62$, визначаємо розрахункове навантаження:

$$P_{p.з.б} = 0,2 \cdot 2000 = 400 \text{ кВт};$$

$$Q_{p.з.б} = 400 \cdot 0,62 = 248 \text{ кВар};$$

$$S_{p.з.б} = \sqrt{400^2 + 248^2} = 470,6 \text{ кВА}.$$

4 Розрахунок навантаження цеху промислового підприємства

Рішення типових завдань

Завдання 4.1

Визначити повне розрахункове навантаження ремонтно-механічного цеху (РМЦ) статистичним методом.

Вихідні дані РМЦ: Токарно-гвинторізні верстати ДСВ $n/P_n = 250/1200$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 1/30$; Токарно-гвинторізні верстати ВСВ $n/P_n = 160/2200$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 5/80$; Вентилятори $n/P_n = 130/700$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 0,5/10$; Насоси $n/P_n = 75/1000$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 5/100$; Крани (ПВ=25) $n/P_n = 65/800$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 10/50$; Кран (ПВ=40) $n/P_n = 60/300$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 2/20$; Зварювальні машини $n/P_n = 100/2100$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 10/50$; Елеватори $n/P_n = 50/400$, $P_{н.мин}/P_{н.мах} = 3/20$.

Розрахунок

Розрахункове навантаження визнаємо використовуючи статистичний метод розрахунку виходячи з вихідних даних.

Спочатку за довідковими даними заповнюємо таблицю розрахунку коефіцієнти використання K_B і потужності $tg\varphi$.

Проведемо розрахунок токарно-гвинторізного верстату дрібносерійного виробництва:

$$P_c = P_n K_B = 1200 * 0.12 = 144 \text{ (кВт)};$$

$$Q_c = P_c tg\varphi = 144 * 2.29 = 329.76 \text{ (кВт)}.$$

Аналогічно визначаємо середні навантаження для іншого устаткування ремонтно-механічного цеху і результати заносимо також в таблицю 4.1.

За сумарним значенням середніх потужностей визначається коефіцієнт використання ремонтно-механічного цеху:

$$K_B = \frac{\Sigma P_c}{\Sigma P_n} = \frac{2235,14}{8190,66} = 0,273$$

З усього устаткування вибираємо найбільш потужний електроприймач і знаходимо ефективне число:

$$n_e = 2 * \Sigma P_n / P_{\max} = 2 * 8190,66 / 100 = 164(шт).$$

За довідковою таблицею із [2] визначаємо $K_M = 1.1$, $L_i = 1$.

12. Визначимо розрахункове активне та реактивне навантаження:

$$P_{расч} = 3 * K_M * P_{н.м.ф.} = 3 * 1,1 * 31 = 149 \text{ кВт}.$$

$$Q_{расч} = 3 * L_M * P_{н.м.ф.} = 3 * 1,1 * 36 = 119 \text{ кВАр}.$$

13. Визначимо повне розрахункове навантаження:

$$S_{расч} = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{149^2 + 119^2} = 191 \text{ кВА}$$

Таблиця 4.1 – Розрахунок навантаження ремонтно-механічного цеху

Найменування устаткування	Кількість, шт.	Установлена потужність, кВт		K_6	$tg \varphi$	Розрахункові величини		N_{ef}	K_M , L_i	P_p , кВт	Q_p , кВар	S_p , кВА
		$P_{н.макс}$	P_n			P_c	Q_c					
		$P_{н.мин}$										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Токарно-гвинторізний верстат ДСВ	250	30/1	1200	0.12	2.29	144	329.76					
Токарно-гвинторізний верстат ВСВ	160	80/5	2200	0.16	1.73	352	608.96					
Вентилятори	130	10/0.5	700	0.6	0.75	420	315					
Насоси	75	100/5	1000	0.7	0.62	700	434					
Крани(ПВ=25)	65	10/50	800	0.05	1.73	20.03	34.65					
Кран(ПВ=40)	60	20/2	300	0.1	1.73	18.99	32.85					
Зварювальні машини	100	50/10	2100	0.2	1.02	420	428.4					
Елеватори	50	20/3	400	0.4	0.88	160.12	140.94					
Всього	890					2235.14	2324.53	164	1.111	2481.005	2324.53	3399.83

5 Компенсація реактивної потужності в електричних мережах загального призначення. Визначення потужності батарей конденсаторів у мережах до 1 кВ

Компенсація реактивної потужності проводиться на різних рівнях електропостачання заводу, при цьому використовуються організаційні та технічні рішення.

Правильний розподіл кількості й потужності цехових трансформаторів є техніко-економічним завданням, тому що зменшення кількості трансформаторів і збільшення їх одиничної номінальної потужності зменшує кількість комірок розподільних пристроїв, сумарну довжину ліній і втрату електроенергії в мережі напругою 10 кВ, але при цьому зростає вартість мережі напругою 0,4 кВ і втрати в них. Збільшення кількості трансформаторів, навпаки, знижує витрати на цехові мережі, але збільшує кількість комірок розподільних пристроїв і витрати на мережі 10 кВ. Однак, при деякій кількості трансформаторів з номінальною потужністю S_n можна добитися мінімальних приведених витрат. Такий варіант і буде оптимальним. При цьому визначається і потужність батарей конденсаторів у мережах до 1 кВ.

У даному випадку розрахунок проводимо двома послідовними етапами:

- вибір економічно оптимального числа трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій;
- визначення додаткової потужності батарей конденсаторів з метою оптимального зниження втрат у трансформаторах і в мережі 10 кВ підприємства, що живить ці трансформатори;
- сумарна розрахункова потужність батарей конденсаторів

$$Q_{н.к.} = Q_{н.к.(1)} + Q_{н.к.(2)}, \quad (5.1)$$

де $Q_{н.к.(1)}$ і $Q_{н.к.(2)}$ – сумарні потужності батарей, що визначаються на двох вказаних етапах розрахунку;

- сумарна $Q_{н.к.}$ потужність батарей конденсаторів розподіляється між окремими трансформаторами пропорційно їх реактивним навантаженням;
- за обраною кількістю трансформаторів визначаємо найбільшу реактивну потужність, яку доречно передати через трансформатори в мережу напругою до 1 кВ:

$$Q_T = \sqrt{(N_{T.э} \beta_T S_T)^2 - P_{м.Т}^2} ; \quad (5.2)$$

- сумарна потужність батарей конденсаторів для даної групи трансформаторів на першому етапі розрахунків складає

$$Q_{н.к(1)} = Q_{м.Т} - Q_T, \quad (5.3)$$

де $Q_{м.Т}$ – сумарне розрахункове реактивне навантаження. Коли виявиться, що $Q_{н.к(1)} < 0$, то на першому етапі розрахунків встановлення батареї конденсаторів не потребує, тоді $Q_{н.к(1)} = 0$.

Вибір оптимальної кількості трансформаторів підстанції

Число і потужність цехових трансформаторів вибирають виходячи з одержаних даних про повну потужність цеху та категорії споживачів.

На ТП можуть встановлювати 1 або 2 трансформатори.

У цехах з електроприймачами III категорії можна встановлювати тільки однотрансформаторні підстанції. Встановлювати на одній ТП три трансформатори економічно недоцільно.

Вибір оптимальної потужності трансформатора підстанцій

Потужність трансформатора вибирається на основі техніко-економічного розрахунку із врахуванням можливості перевантаження його в аварійному режимі.

Якщо в цеху передбачено декілька підстанцій і електроприймачі мають І і ІІ категорію, то встановлюють, як правило, двотрансформаторні підстанції і однострансформаторні з обов'язковим з'єднанням по нижчій напрузі.

Згідно з ПУЕ допускається післяаварійне перевантаження трансформаторів на 40% на час максимуму загальною добовою тривалістю понад 6 годин протягом не більше як п'яти діб. При цьому коефіцієнт заповнення добового графіка в умовах перевантаження не повинен перевищувати 0,75.

$$\frac{S_p}{N_T \cdot S_{НОМ}} \leq \beta_T \quad (5.4)$$

де S_p – сумарне розрахункове навантаження даної групи трансформаторів; β_T – коефіцієнт завантаження трансформаторів (для І категорії $\beta_T \approx 0,75$, ІІ - категорії $\beta_T \approx 0,85$, ІІІ-категорії $\beta_T \approx 0,9$); S_T – прийнята номінальна потужність одного трансформатора; N_T – кількість трансформаторів ТП.

На ТП встановлюють трансформатори напругою 10 або 6 кВ, потужність таких трансформаторів досягає 2500 кВА.

Потужність трансформатора вибирають по щільності навантаження S_0 [кВА/м²].

Якщо S_0 не більше, ніж 0,2 [кВА/м²], рекомендується встановлювати трансформатори потужності 1000 кВА; 0,2...0,3 [кВА/м²] – 1600 кВА; $S_0 \geq 0,3$ [кВА/м²] – 2500 кВА.

Вибір економічно оптимальної кількості трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій

Для кожної технологічно концентрованої групи цехових трансформаторів однакової потужності мінімальна їх кількість, необхідна для живлення найбільшого активного навантаження, визначається за формулою:

$$N_{T \min} = P_{м.Т} / (\beta_T S_T) + \Delta N, \quad (5.5)$$

де $P_{м.Т}$ – найбільше сумарне розрахункове активне навантаження даної групи трансформаторів; β_T – коефіцієнт завантаження трансформаторів; S_T – прийнята номінальна потужність одного трансформатора; ΔN – добавка до найближчого більшого цілого числа.

Економічно оптимальну кількість трансформаторів визначаємо за формулою

$$N_{Т.Е} = N_{Т \min} + m, \quad (5.6)$$

де m – додаткова кількість трансформаторів, що визначається залежно від $N_{Т \min}$ і ΔN за рисунку 9.1 Додатку. При трьох і менше трансформаторах їх потужність вибираємо, виходячи з найбільшого активного навантаження згідно з умовою:

$$S_T \geq P_{м.Т} / (\beta_T N). \quad (5.7)$$

5.4 Визначення додаткової потужності конденсаторів

Додаткова сумарна потужність батарей конденсаторів для даної групи трансформаторів $Q_{н.к.(2)}$

$$Q_{н.к.(2)} = Q_{м.Т} - Q_{н.к.(1)} - \gamma N_{Т.Э} S_T, \quad (5.8)$$

де γ – розрахунковий коефіцієнт, що визначається залежно від показників K_1 і K_2 і схеми живлення цехової підстанції (для радіальної схеми цей коефіцієнт визначаємо за рисунку 9.2 додатку, для магістральної з двома трансформаторами – за рисунку 9.3 Додатку; для магістральної з трьома й більше $\gamma = K_1/30$; для двоступінчатої схеми живлення трансформаторів від РП 10 кВ, на яких відсутні джерела реактивної потужності $\gamma = K_1/60$).

Значення K_1 рекомендується приймати за табл. 9.5 додатку, значення K_2 – за таблицею 9.6 додатку. Якщо виявиться, що $Q_{н.к.(2)} < 0$, то для даної групи трансформаторів $Q_{н.к.(2)} = 0$.

Рішення типових завдань

Завдання 5.1 Розрахувати потужності та кількість компенсуючих пристроїв, що необхідно встановити на стороні низької напруги в цехових ТП промислового підприємства. Та скорегувати відповідні навантаження цехів.

Вихідні дані розрахунку зведено до таблиці. 5.1.

Таблиця 5.1 – Розрахункове навантаження по цехах заводу з врахуванням потужності освітлення

№ п/п	Найменування споживача	Повне навантаження цехів		
		P_p	Q_p	S_p
1	2	13	14	15
1	Лив.цех №1	4040.01	3009.38	5037.66
2	Лив. цех №2	3167.97	2356.88	3948.53
3	Цех обробки деталей	1356.3	1763.58	2224.8
4	Штамп. №1	1322.8	966	1637.97
5	Штамп. №2	1320.4	972	1639.66
6	Рем.мех.цех	3311	2948.67	4433.66
7	Збир.цех	1551.47	2034.9	2559

На промислових підприємствах для компенсації реактивної потужності використовують конденсаторні установки та синхронні компенсатори.

Розрахунку потужності КУ складається з двох частин: спочатку вибір економічно оптимальної кількості трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій та саме визначення додаткової потужності конденсаторів.

Розрахунок

Вибір економічно оптимальної кількості трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій

Виберемо мінімальну кількість трансформаторів за формулою (2.2):

$$N_{Tmin} = 4040,01 / (0,7 * 1600) + 0,39 = 4 \text{ (шт.)}$$

Для ливарного цеху №1 номінальну потужність трансформатора приймаємо 1600 кВА, а його завантаження дорівнює 0,63. Економічна оптимальна кількість трансформаторів за формулою (2.3):

$$N_{TE} = N_{Tmin} + m = 4 + 0 = 4 \text{ (шт.)}$$

* Слід зазначити, що при виборі потужності й кількості трансформаторів слід враховувати вимоги по надійності електропостачання конкретного цеху та схему живлення ТП.

Визначення додаткової потужності конденсаторів

За обраною кількістю трансформаторів визначаємо найбільшу реактивну потужність, яку доречно передати через трансформатори в мережу напругою до 0,4 кВ:

$$Q_1 = \sqrt{(2 * 0,7 * 1600)^2 - 4040,01^2} = 1936,16$$

Сумарна потужність батарей конденсаторів для даної групи трансформаторів на першому етапі розрахунків складає

$$Q_{нк(1)} = Q_{\mu T} - Q_T = 13009,38 - 1936,61 = 1073,22 \text{ (Вар)}.$$

Так як $Q_{нк(1)} > 0$, установка низьковольтних конденсаторних батарей (0,4 кВ) для цього етапу розрахунків потрібна.

Визначення додаткової потужності батарей конденсаторів для зниження втрат потужності в трансформаторах і в мережах 10 кВ підприємства, що живлять ці трансформатори:

$$Q_{нк(2)} = Q_{\mu, T} - Q_{нк(1)} - \gamma N_{TЭ} S_T = 3009,9 - 1073,22 - 1 * 2 * 1600 = -815,84 \text{ (кВар)}$$

* Слід звернути увагу студентів що в даному прикладі $\gamma=1$, проте його значення слід обирати за довідковими даними відповідно до конкретного завдання.

Оскільки $Q_{\text{нк}(2)} < 0$, то на другому етапі розрахунків встановлення конденсаторних установок не потрібне.

Розрахункову потужність батарей конденсаторів зводимо до таблиці 5.2.

Сумарна розрахункова потужність батарей конденсаторів

$$Q_{\text{нк}} = Q_{\text{нк}(1)} + Q_{\text{нк}(2)} \quad (5.9)$$

де $Q_{\text{нк}(1)}$ і $Q_{\text{нк}(2)}$ – сумарні потужності батарей, що визначаються на двох вказаних етапах розрахунку.

Сумарна $Q_{\text{нк}}$ потужність батарей конденсаторів розподіляється між окремими трансформаторами пропорційно їх реактивним навантаженням.

Виходячи з першого і другого етапів розрахунку, встановлення компенсуючих пристроїв у ливарному цеху №1 з боку 0,4 кВ трансформаторів не потрібне.

Розрахунки для інших цехів заводу робимо аналогічно, результати розрахунків зводимо в таблиці 5.2.

При проектуванні схеми електропостачання цехів було об'єднано Цехи 4, 5 та 7. Трансформатори вирішено поставити в цех №4, а споживачі 5 та 7 будуть отримувати необхідну потужність на напрузі 0.4 кВ.

Таблиця 5.2 – Вибір кількості трансформаторів і потужності батарей конденсаторів на Н НТП (КУ 0,4 кВ)

№ за Ген. планом	S_1 кВА	$Q_{\text{нк}(1)}$, кВар	$Q_{\text{нк}(2)}$, кВар	$Q_{\text{нк}}$, кВар	К-сть та пот-ть трансф., $n \times S_n$	К-сть тп	$Q_{\text{нк}}$ на 1 тр-р	К-сть і пот-ть БК на 1 ТР	Встановл. пот-ть БК на цех
1	5037.7	1073.2	0	1073.2	4×1600	2	269,3	200+50	250*4
2	3948.5	1237.3	0	1237.3	3×1600	2	412,4	200+200	400*3
3	2224.8	1416.5	0	1416.52	2×1000	1	708,3	600+100	700*2
4,5,7	4479.7	2399.6	0	2399.64	4×1600	2	599,9	600	600*4
6	4433.7	2376.9	0	2376.937	3×1600	2	792,3	600+150	750*3

Корегування потужності цехів ведемо за формулою:

$$S = \sqrt{P_i^2 + (Q_i - Q_{\text{сум}}^{\text{ку}})^2}$$

Всі розраховані значення занесемо в таблицю 5.3.

Таблиця 5.3 – Корегування повної потужності в цехів

№ за Ген. планом	P кВт	Q кВар	S кВА	$Q_{\text{ку}}$ кВар	$Q_{\text{рез}}$ кВар	$S_{\text{рез}}$ кВА
1	4040,01	3009,38	5037,66	1000	2009,38	4512,13
2	3167,97	2356,88	3948,53	1200	1156,88	3372,60
3	1356,3	1763,58	2224,8	1400	363,58	1404,19
4,5,7	4194,67	3972,9	4479,67	2400	1572,9	4479,87
6	3311	2948,67	4433,66	2550	398,67	3334,92

6 Електричні мережі освітлювальних установок. Вибір перерізу проводів за втратами напруги

Для однорідної двопровідної мережі втрата напруги може бути записана в такій формі:

$$\Delta U_i = 2 \cos \varphi \sum I_i R_i \quad (6.1)$$

де $\cos \varphi = \cos \varphi_i$ – струмові навантаження i -х приєднань; R_i – опір ділянок від джерела живлення до місця приєднання i -го навантаження.

У практичних розрахунках зручніше користуватися навантаженнями, заданими потужностями джерел світла і користуватися формулою, де навантаження виражене в кіловатах і втрати напруги в %:

$$\Delta U \% = \frac{2 \cdot 10^5}{\gamma F U_\phi^2} \sum M, \quad (6.2)$$

де $M = P \cdot L$ ($\text{кВт} \cdot \text{м}$) – електричний момент; γ – питома провідність, $\text{м}/(\text{Ом} \cdot \text{мм}^2)$; F – переріз проводу, мм^2 ; U_ϕ – фазна напруга, В.

Позначивши $C = \gamma F U_\phi^2 / 2 \cdot 10^5$, вираз 2.13 можна записати:

$$\Delta U \% = \sum M / CF \quad (6.3)$$

При заданому $U\%$ можна визначити перетин:

$$F = \sum M / C \Delta U \% \quad (6.4)$$

Для визначення втрати напруги або перерізу мережі за припустимою втратою необхідно знати коефіцієнти C , що залежать від матеріалу проводів, величини напруги і схеми мережі. При врахуванні розподілу припустимої втрати напруги між окремими ділянками мережі з убутою величиною перерізу проводів у напрямку від джерела живлення до ЕП за цією формулою можна розрахувати мережу за мінімумом витрати провідникового матеріалу.

Якщо мережа розгалужена і відгалуження мають інше число проводів, ніж ділянка, що розраховується, то у цьому випадку використовують формулу

$$F = \frac{\sum M + \alpha \sum m}{C \Delta U \%} = \frac{M_\Pi}{C \Delta U \%}, \quad (6.5)$$

де $U\%$ – припустима втрата напруги від початку ділянки, що розраховується, до її кінця; F – переріз ділянки, що розраховується; $\sum m$ – сума моментів навантажень, що розраховуються, і всіх наступних за напрямком потоку енергії ділянок з тим же числом проводів лінії, що і ділянка, яка розраховується; $\sum M$ – сума моментів усіх відгалужень; α – коефіцієнт приведення моментів мережі відгалуження з іншим числом проводів до ділянки, що розраховується; M_Π – приведений момент.

Таблиця 6.1 – Значення коефіцієнта α слід вибрати з наступної таблиці

Лінія	Відгалуження	α
$(3\phi+N)$	$(1\phi+N)$	1,85
$(3\phi+N)$	$(2\phi+N)$	1,37
$(2\phi+N)$	$(1\phi+N)$	1,33
3ϕ (без нуля)	2ϕ	1,15

Несиметричні лінії розраховують дещо інакше, тобто розглядається кожна фаза і враховується втрата напруги в нульовому проводі (чотирипровідна мережа). Втрати напруги в одній з фаз (наприклад, А) визначають за формулою:

$$\Delta U_A = \frac{M_A}{2CF_A} + \frac{M_A - 0,5(M_B + M_C)}{2CF_0}. \quad (6.6)$$

У цьому виразі перший доданок – втрати напруги у фазному проводі, а другий – в нульовому проводі; значення С беруть з таблиці Д2.8 для двох провідних ліній.

Основним є розрахунок мережі за величиною розрахункових втрат напруги. Для виконання розрахунків насамперед необхідно визначити розрахункові навантаження і розрахункові значення втрат напруги.

В зв'язку з чутливістю джерел світла до якості напруги за ДСТУ в освітлювальних мережах допустиме відхилення напруги складає $\pm 5\%$.

Рішення типових завдань

Завдання 6.1

Визначити перетин проводів освітлювальної мережі, зображеної на рисунку 6.1, за умови не перевищення втрати напруги в 5 %.

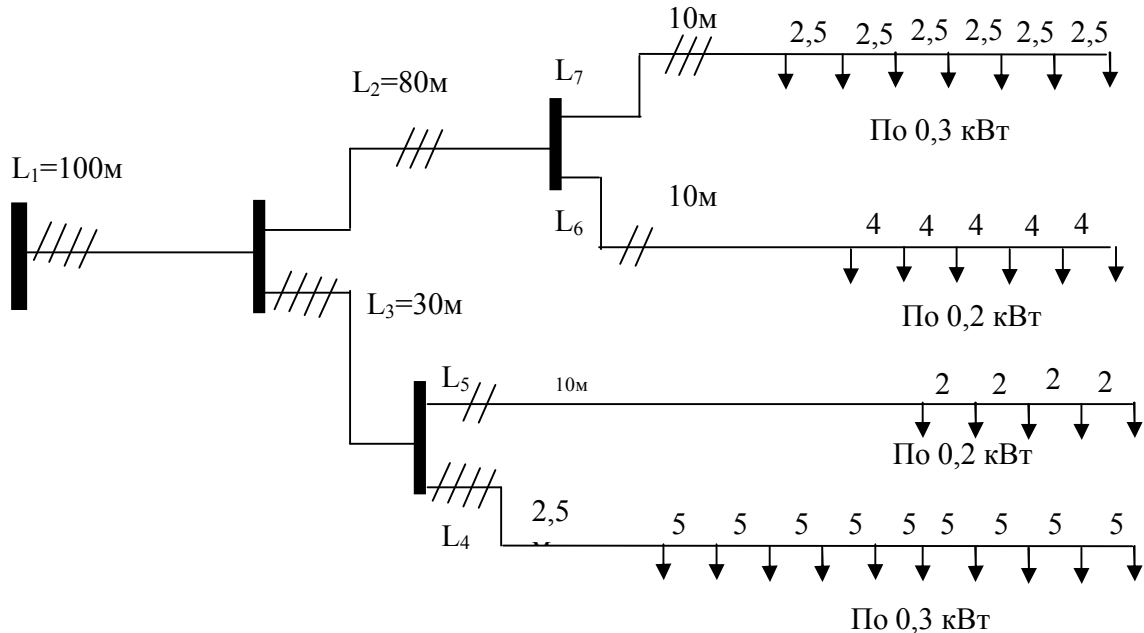


Рисунок 6.1 – Схема освітлювальної мережі з рівномірно розподіленим навантаженням

Розрахунок

1. Перетворюємо схему освітлювальної мережі з розподіленим навантаженням (рис. 6.1) на схему з зосередженим навантаженням (рис. 6.2).

2. Розраховуємо перетин першої ділянки, втрат в ній та допустимої втрати напруги (у %) на наступну ділянку (використовуючи формулу (6.5)):

$$F_1 = \frac{M_1 + M_3 + M_4 + \alpha_{4-3}(m_2 + m_7) + \alpha_{4-2}m_5 + \alpha_{3-2}m_6}{C\Delta U\%} =$$

$$= \frac{7,3 \cdot 100 + 4 \cdot 30 + 3 \cdot 25 + 1,37 \cdot (3,3 \cdot 80 + 2,1 \cdot 25) +}{46 \cdot 5}$$

$$\frac{+ 1,83 \cdot 1,0 \cdot 18 + 1,33 \cdot 1,2 \cdot 20}{46 \cdot 5} = \frac{1423,4}{138} = 6,18 \text{ мм}^2$$

Обрано перетин 6 мм².

Розрахуємо втрату напруги на обраних ділянках:

$$\Delta U_{L1} \% = \frac{M_1}{CF_1} = \frac{7,3 * 100}{46 * 6} = 2,64\%$$

$$\Delta U_{ocm.} = 5 - 2,64 = 2,36\%.$$

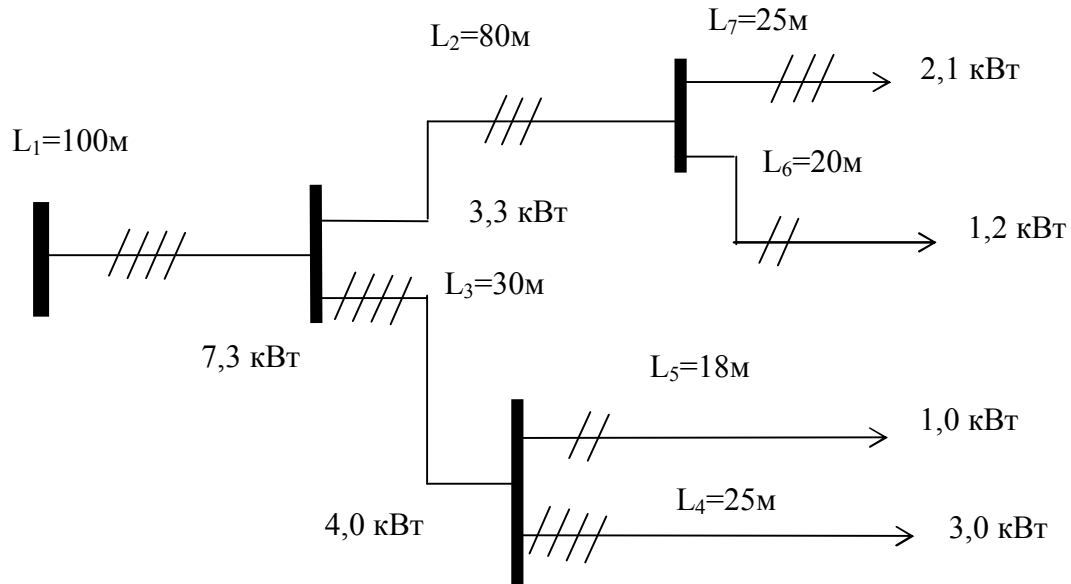


Рисунок 6.2 – Схема освітлювальної мережі з зосередженим навантаженням

3. Розрахунок перетину другої ділянки, втрат в ній та допустиму втрату напруги на наступну ділянку

$$F_2 = \frac{M_2 + M_7 + \alpha_{3-2} m_6}{C \Delta U_{ocm.}} = \frac{3,3 * 80 + 2,1 * 25 + 1,33 * 1,2 * 20}{20 * 2,36} = \frac{348,4}{47,2} = 7,38 \text{ мм}^2$$

Обрано перетин 10 мм².

$$\Delta U_{L2} \% = \frac{M_2}{CF_2} = \frac{3,3 * 80}{20 * 10} = 1,32\%$$

$$\Delta U_{don} = 2,36 - 1,32 = 1,04\%.$$

4. Розрахунок перетину шостої та сьомої ділянок з врахуванням втрати напруги в попередній ділянці (№ 2)

$$F_6 = \frac{M_6}{C \Delta U_{\text{зр. \%}} } = \frac{1,2 * 30}{20 * 1,04} = 2,9 \text{ мм}^2$$

$$F_7 = \frac{M_7}{C \Delta U_{\text{зр. \%}} } = \frac{2,1 * 25}{20 * 1,04} = \frac{52,5}{20,8} = 2,52 \text{ мм}^2 ,$$

обираємо перетини:

$$F_6 = 4,0 \text{ мм}^2,$$

$$F_7 = 2,5 \text{ мм}^2.$$

5. Розрахунок перетину третьої ділянки, втрат в ній та допустиму втрату напруги на наступну ділянку

$$F_3 = \frac{M_3 + M_4 + \alpha_{4-2} m_5}{C \cdot \Delta U_{\text{ост. \%}} } = \frac{4 * 30 + 3 * 25 + 1,83 * 1 * 18}{46 * 2,36} = 2,1 \text{ мм}^2$$

Обрано перетин 2,5 мм²

$$\Delta U_{L3} \% = \frac{M_3}{C F_3} = \frac{4 * 30}{46 * 2,5} = 1,04 \%$$

$$\Delta U_{\text{дон.зр. \%}} = 2,36 - 1,04 = 1,32 \%$$

6. Розрахунок перетину четвертої та п'ятої ділянок з врахуванням втрати напруги в попередній ділянці (№ 3)

$$F_4 = \frac{M_4}{C \Delta U_{\text{ддо.зр.}} } = \frac{3 * 25}{46 * 1,32} = \frac{75}{60,7} = 1,23 \text{ мм}^2.$$

$$F_5 = \frac{M_5}{C \Delta U_{\text{дон.зр.}} } = \frac{1 * 18}{7,7 * 1,32} = \frac{18}{10,16} = 1,61 \text{ мм}^2$$

Обрано перетини:

$$F_4 = 1,25 \text{ мм}^2,$$

$$F_5 = 2,0 \text{ мм}^2.$$

7 Вибір і розрахунок живильної мережі напругою 10 кВ

Для визначення потужності $P_{П}$ необхідно визначити щільність навантаження, для чого треба знати площу F_m району міста, що охоплена мережею середньої напруги та повне навантаження $P_{p.m.}$:

$$\sigma = P_{p.m.} / F_m \quad (7.1)$$

Загальну кількість $P_{П}$ в районі міста знаходимо з урахуванням оптимальної потужності $P_{П}$:

$$n_{P_{П}} = P_{p.m.} / P_{P_{П}.on} \quad (7.2)$$

де $P_{P_{П}.on}$ – оптимальна потужність РП, що рекомендується при поверхневій щільності навантаження 3 мВт/км² – 8 мВт; при 5 мВт/км² – 11 мВт; при 8 мВт/км² – 14 мВт; при 10 мВт/км² – 16 мВт; при 15 мВт/км² – 18 мВт.

Живильні лінії виконують двома паралельно працюючими кабелями із загальним вимикачем на кожній лінії.

Визначаємо навантаження $P_{П}$ за виразом:

$$S_{P_{П}} = K_{cm} \sum S_{ТП} \quad (7.3)$$

де K_{cm} – коефіцієнт суміщення максимуму навантаження $ТП$, що живляться від даного $P_{П}$ таблиця 6 додаток [1].

Знаходимо струм лінії:

$$I_L = S_{P_{П}} / \sqrt{3} U_n n_L \quad (7.4)$$

де n_L – кількість ліній, що живлять РП.

Визначаємо переріз лінії:

$$F_L = I_L / J_{ек} \quad (7.5)$$

де $J_{ек}$ – економічна щільність струму табл. 7 додаток

$$F_{каб} = F_L / n_k \quad (7.6)$$

де n_k – кількість кабелів в лінії.

Перевіряємо кабель за припустимим струмом на нагрівання в нормальному режимі:

$$I_p \leq \kappa_n I_{nпрп} ; \quad (7.7)$$

де I_p – робочий струм кабелю; κ_n – коефіцієнт, що враховує умови прокладання таблиця 10 додатку [1]; $I_{nпрп}$ – припустимий струм кабелю.

Перевіряємо роботу кабелю в післяаварійному режимі. Найбільш важким режимом для даної схеми є пошкодження однієї лінії, тоді живлення РП здійснюється по $(n-1)$ лінії і післяаварійний струм в цьому випадку визначається так:

$$I_p = S_{РП} / \sqrt{3} U_n (n-1)_л \quad (7.8)$$

В умовах післяаварійної роботи повинна дотримуватись умова

$$I_P^{ПА} \leq \kappa_{пер} \kappa_n I_{nпрп} \quad (7.9)$$

де $\kappa_{пер}$ – коефіцієнт перевантаження, що враховує збільшення припустимого струму кабелю в післяаварійному режимі таблиця 11 додатку [1].

Рішення типових завдань

Завдання 7.1

Розрахувати живильну лінію мікрорайону, що живить РП.

Вихідні дані:

$F_M=1,09 \text{ км}^2$; $P_{р.м}=9991,8 \text{ кВт}$; $S_{ТП}=15270,2 \text{ кВА}$; $K_{см}=0,75$; $n_L=2$.

Розрахунок

$$\sigma = 9991,8 / 1,09 = 9,17 \text{ кВт/км}^2$$

$$n_{РП} = 9991,8 / 16 = 0,6 \approx 1$$

$$S_{РП} = 0,75 \cdot 15270,2 = 11452,65 \text{ кВА}.$$

Знаходимо струм і переріз лінії:

$$I_L = 11452,65 / 1,73 \cdot 10 \cdot 2 = 331 \text{ А}.$$

$$F_L = \frac{331}{1,4} = 236,43 \text{ мм}^2.$$

$J_{ек}$ – економічна щільність струму дорівнює 1,4 (табл. 7, додаток [1]).

Задаємося кількістю кабелів у лінії – 2, тоді переріз кабелю визначається так:

$$F_{каб} = F_{л} / 2 = 236,46 / 2 = 118,23 \text{ мм}^2.$$

За ДСТ приймаємо кабель перерізом 120 мм². Допустимий струм кабелю $I_{прин}=240\text{А}$, таблиця 9, додаток [1].

Перевіряємо кабель за припустимим струмом на нагрівання в нормальному режимі по формулі(1.28):

$$I_p = \frac{S_{РП}}{\sqrt{3}U_n n_{л}} = \frac{11452,65}{1,73 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 2} = 165,5 \text{ А}.$$

$$165,5 \leq 0,87 \cdot 240 ; \quad 165,5 \leq 223,2 .$$

Перевіряємо роботу кабелю в післяаварійному режимі за виразом (7.8):

$$I_p = \frac{S_{РП}}{\sqrt{3}U_n n_{л}} = \frac{11452,65}{1,73 \cdot 10 \cdot 1 \cdot 2} = 331 \text{ А}.$$

У нормальному режимі кабель завантажений на 65% ($165,5/255,6 \cdot 100 = 65$). Тому в післяаварійному режимі вираз (1.29) має вигляд:

$$331 \leq 1,3 \cdot 0,93 \cdot 240 ; \quad 331 \leq 290,2 .$$

У цьому виразі умова не дотримується, тому приймаємо переріз 150 мм², $I_{прин}=275 \text{ А}$, таблиця 9, додаток [1] і знову виконуємо перевірку відповідно до виразу (1.29).

$$331 \leq 1,3 \cdot 0,93 \cdot 275 ; \quad 331 \leq 332,5 .$$

8 Вибір і розрахунок розподільчої мережі мікрорайону напругою 0,4 кВ

Переріз жил кабелів розподільних мереж 0,4 кВ повинні бути вибрані, а потім перевірені за припустимим тривалим струмовим навантаженням по нагріванню у нормальному й після аварійному режимах, припустимою втратою напруги в нормальному й післяаварійному режимах. Попередній вибір перерізів кабелів роблять, виходячи з середніх значень граничних втрат напруги в нормальному режимі в мережах 0,4 кВ (от ТП до введів у будівлю) не більше 4% і здійснюють за формулою

$$F = \frac{10^5}{\gamma \Delta U_{\text{прип}} U_n^2} \sum PL, \quad (8.1)$$

де γ – питома провідність алюмінію, $\gamma = 32 \text{ м/Ом} \cdot \text{мм}^2$; $\Delta U_{\text{прип}}$ – припустима втрата напруги, 4%; U_n – лінійна напруга мережі, В; $\sum PL$ – сума моментів навантаження, кВт*м;

За припустимим тривалим струмовим навантаженням по нагріванню в нормальному й після аварійному режимах перевірку кабелю здійснюють за виразами 1.27–1.28.

За припустимою втратою напруги кабель можна перевірити за формулою:

$$\Delta U\% = \frac{10^5}{\gamma F U_n^2} \sum PL. \quad (8.2)$$

При визначенні розрахункового струму в нормальному режимі по ділянках мережі скористаємося формулою

$$I_p = \frac{S_p}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot n_{\text{каб.}}}. \quad (8.3)$$

Струм кабелю в нормальному і післяаварійному режимах перевіряємо за виразом

$$I_p \leq (K_k K_t K_c K_{nn}) I_{\text{прип}}. \quad (8.4)$$

де I_p – розрахунковий струм в нормальному або післяаварійному режимі на ділянці, А;

$I_{\text{прип.}}$ – припустиме тривале струмове навантаження жил кабелю ділянки, А;

K_k – поправний коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, що лежать поряд в землі (табл.10 додатку[1]);

K_t – поправний коефіцієнт на температуру землі (табл. 12 додатку [1]);

K_c – поправний коефіцієнт на питомий тепловий опір землі (табл. 13 додатку[1]);

K_{nn} – поправний коефіцієнт попереднього навантаження кабелю в нормальному або післяаварійному режимах (табл. 11 додатку [1]).

Рішення типових завдань

Завдання 8.1

Розрахувати розподільну мережу 0,4 кВ, якщо відоме навантаження житлових будинків і схема підключення відповідно до рисунку 8.1.

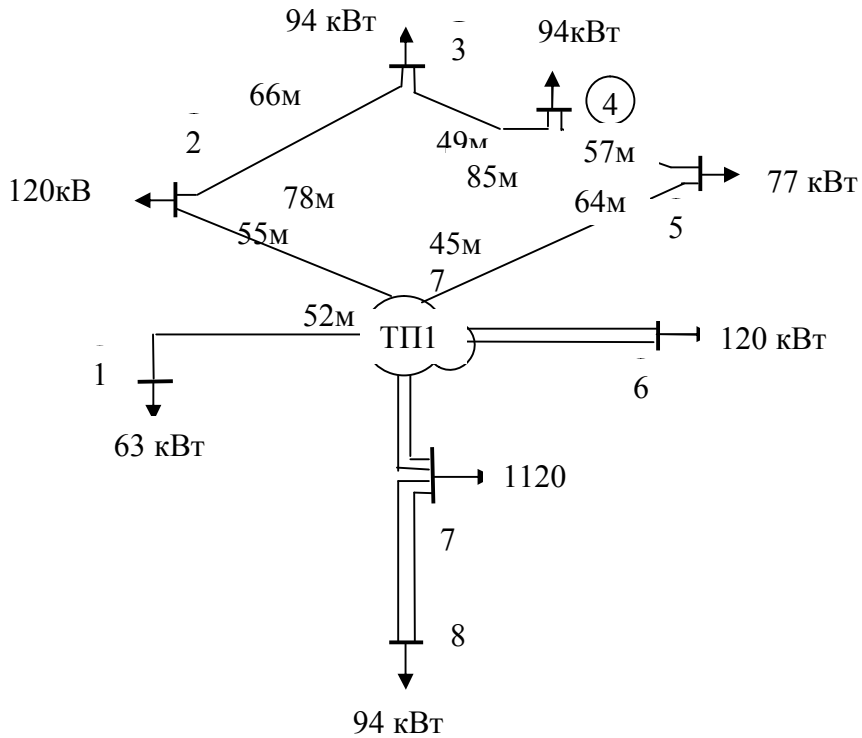


Рисунок 8.1 – Схема розподільної мережі 0,4 кВ

Розрахунок

Визначаємо попередній вибір перерізу кабелю за формулою (1.37) для ділянок розподільної мережі 0,4 кВ:

$$F_{ТП1-1} = \frac{10^5}{32 * 4 * 380^2} * 63 * 55 = 18,7 \text{ мм}^2.$$

За ДСТ приймаємо переріз кабелю 25 мм².

$$F_{ТП1-6} = \frac{10^5}{32 * 4 * 2 * 380^2} * 120 * 64 = 20,8 \text{ мм}^2.$$

За ДСТ приймаємо переріз кабелю 2*25 мм².

$$F_{ТП1-7} = \frac{10^5}{32 * 4 * 2 * 380^2} * [94 * (52 + 45) + 120 * 45] = 39,2 \text{ мм}^2.$$

За ДСТ приймаємо переріз кабелю 2*50 мм².

Для знаходження перерізу кабелю на ділянці 7-8 необхідно визначити втрати напруги ділянки ТП1-7:

$$\Delta U\% = \frac{10^5}{32 * 2 * 50 * 380^2} * 214 * 45 = 2,08(\%).$$

Визначаємо переріз кабелю на ділянці 7-8:

$$F_{7-8} = \frac{10^5}{32 * (4 - 2,08) * 2 * 380^2} * 94 * 52 = 27,5 \text{ мм}^2$$

Приймаємо переріз кабелю за ДСТ 2*35 мм².

Для електричної мережі, виконаної за петльовою схемою, слід визначити потік потужності по ділянках і точку потокорозділу.

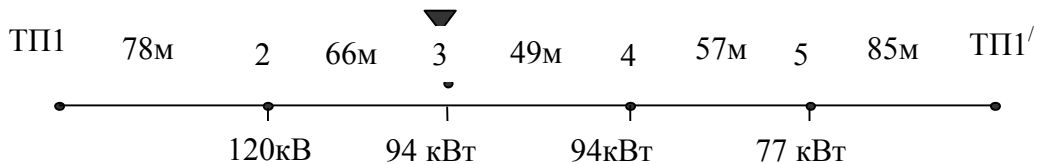


Рисунок 8.2 – Петльова схема розподільної мережі 0,4 кВ міської підстанції

Визначаємо потік потужності на головних ділянках і розподіляємо його по ділянках розподільної мережі:

$$P_{ТП1} = \frac{\sum P_m l_m}{l_\Sigma} = \frac{120 * 257 + 94 * 191 + 94 * 142 + 77 * 85}{335} = 205 \text{ кВт};$$

$$P_{ТП1'} = \frac{\sum P_m l_m}{l_\Sigma} = \frac{77 * 250 + 94 * 193 + 94 * 144 + 120 * 78}{335} = 180 \text{ кВт};$$

$$P_{ТП1-2} = 205 \text{ кВт}; \quad P_{2-3} = 205 - 120 = 85 \text{ кВт}; \quad P_{ТП1'-5} = 180 \text{ кВт};$$

$$P_{4-5} = 180 - 77 = 103 \text{ кВт}; \quad P_{3-4} = 103 - 94 = 9 \text{ кВт};$$

Ділянка 3–4 має мінімальний потік потужності, тому на цій ділянці в нормальному режимі встановлюється розрив рисунок 8.3.

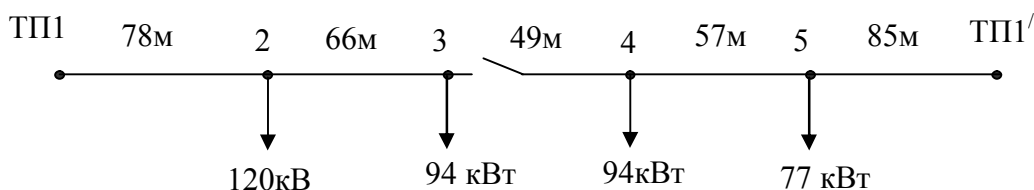


Рисунок 8.3 – Розподільна мережа 0,4 кВ в нормальному режимі

У нормальному режимі потоки потужності розподіляться по ділянках таким чином:

$$P_{ТП1-2}=120+94=214(\kappa Bm);$$

$$P_{2-3}=94 \kappa Bm;$$

$$P_{ТП1-5}=77+94=171(\kappa Bm);$$

$$P_{4-5}=94 \kappa Bm.$$

Попередньо визначаємо переріз кабелів:

$$F_{ТП1-2} = \frac{10^5}{32 * 4 * 380^2} * [94 * (66 + 78) + 120 * 78] = 124 \text{ мм}^2.$$

Приймаємо переріз кабелю за ДСТ 150 мм².

Визначаємо втрати напруги на ділянці ТП1-2:

$$\Delta U \% = \frac{10^5}{32 * 150 * 380^2} * 214 * 78 = 2,41 \%.$$

Переріз кабелю на ділянці 2-3:

$$F_{2-3} = \frac{10^5}{32 * (4 - 2,41) * 380^2} * 94 * 66 = 84,4 \text{ мм}^2.$$

Приймаємо переріз кабелю за ДСТ 95 мм².

Переріз кабелю на ділянці ТП1-5:

$$F_{ТП1-5} = \frac{10^5}{32 * 4 * 380^2} * [94 * (57 + 85) + 77 * 85] = 107,6 \text{ мм}^2.$$

Приймаємо переріз кабелю за ДСТ 120 мм².

Визначаємо втрати напруги на ділянці ТП1-5:

$$\Delta U \% = \frac{10^5}{32 * 120 * 380^2} * 214 * 85 = 3,28 \%.$$

Перетин кабелю на ділянці 4-5:

$$F_{4-5} = \frac{10^5}{32 * (4 - 3,28) * 380^2} * 94 * 57 = 161,0 \text{ мм}^2.$$

Приймаємо переріз кабелю за ДСТ 185 мм².

При визначенні розрахункового струму в нормальному режимі по ділянках мережі скористаємося формулою

$$I_p = \frac{P_p}{\sqrt{3} U_n \cos \varphi \cdot n_k}. \quad (8.41)$$

Для ділянки мережі ТП1-1:

$$I_p = \frac{63 * 10^3}{\sqrt{3} * 380 * 0,92} = 104,2 (A).$$

Визначаючи розрахунковий струм кабелю в нормальному режимі для ділянки ТП1-6, що містить два кабелі за виразом (1,39) можна записати:

$$I_p = \frac{120 * 10^3}{2 * \sqrt{3} * 380 * 0,92} = 99,2 A.$$

Для ділянки ТП1-1 відповідно до виразу (1.40):

$$104,2 \leq (1,0 * 1,04 * 1,0 * 1,15) 106 = 126,8 (A).$$

Для ділянки ТП1-6: $99,2 \leq (1,0 * 1,04 * 1,0 * 1,15) 106 = 126,8 (A).$

Визначаємо розрахунковий струм кабелю післяаварійного режим по ділянці мережі ТП1-6:

$$I_p = \frac{120 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,92} = 198,4 \text{ A.}$$

Виконаємо перевірку в післяаварійному режимі
 $198,4 \leq (1,0 \cdot 1,04 \cdot 1,0 \cdot 1,30) 106 = 143,3 (\text{A}).$

Умова не виконується.

Якщо попередньо вибраний кабель (за допустимим струмом або припустимою втратою напруги) не проходить післяаварійного режиму, то переріз кабелю уточнюється в бік збільшення на одну ступінь або більше залежно від розрахункового струму післяаварійного режиму. Далі, як і на початку розрахунку, проводимо порівняльний аналіз. На ділянках ТП1-2, ТП1-5, 4-5 післяаварійного режиму струми значно перевищують припустимі струми кабелю максимального перерізу, тому на цих ділянках використовуємо в лінії два кабелі. Після кінцевого вибору кабелю перевіряємо розподільну мережу 0,4 кВ за втратою напруги.

Для ділянки ТП1-1 втрата напруги в нормальному режимі складає

$$\Delta U\% = \frac{10^5}{32 \cdot 25 \cdot 380^2} \cdot 63 \cdot 55 = 3,0\%.$$

Для ділянки ТП1-6:

$$\text{в нормальному режимі } \Delta U\% = \frac{10^5}{32 \cdot 2 \cdot 25 \cdot 380^2} \cdot 120 \cdot 64 = 3,3\%;$$

$$\text{в післяаварійному режимі } \Delta U\% = \frac{10^5}{32 \cdot 25 \cdot 380^2} \cdot 120 \cdot 64 = 6,6\%.$$

Аналогічно визначаємо втрати напруги в нормальному і післяаварійному режимі для всіх ділянок і визначаємо сумарні втрати по мережі до самої віддаленої точки.

При розрахунку петльової схеми в післяаварійному режимі слід враховувати два випадки: живлення всіх електроприймачів по ділянках ТП1-1 і живлення по ділянці ТП1-5.

9 Розрахунок розподільної електричної мережі 10 КВ

Струм розраховуємо, для відповідної ділянки за виразом:

$$I_p = \frac{S}{2\sqrt{3}U_i} \quad (9.1)$$

Повну потужність ТП беремо з наступних розрахунків. Якщо трансформаторна підстанція в цеху одна, то навантаження на ТП дорівнює навантаженню цеху. При кількості ТП більше однієї навантаження цеху розподіляється пропорційно між трансформаторами.

Вибір перерізів дротів і кабелів напругою вище 1 кВ виконують:

- за економічною щільністю струму в нормальному режимі;
- за припустимим тривалим струмовим навантаженням за нагріванням в нормальному і після аварійному режимах;
- припустимій втраті напруги в нормальному і після аварійному режимах;
- термічній стійкості при струмах короткого замикання, якщо кабельні лінії не захищені плавкими запобіжниками.

Економічний переріз жил кабелів розподільних ліній 10 кВ розраховують для кожної ділянки за вже знайомою формулою

$$F_{к-м} = \frac{I_{р.к-м}}{J_{ек}}, \quad (9.2)$$

де $F_{к-м}$ – переріз ділянки розподільної мережі 10 кВ, мм²;

$I_{р.к-м}$ – розрахунковий струм ділянки розподільної мережі 10 кВ, А;

$J_{ек}$ – нормоване значення економічної щільності струму, А/мм², вибране за таблицею 7 додаток [1].

Переріз ділянок, отриманий в результаті розрахунку, необхідно округляти до найближчого стандартного. При цьому для сусідніх ділянок допускається приймати однакові перерізи жил, що відповідають економічному для найбільш довгої ділянки, якщо різниця між значеннями економічного перерізу для цих ділянок знаходиться в межах одного ступеня за шкалою стандартних перерізів.

Вибраний кабель слід перевірити у нормальному і аварійному режимах. В нормальному режимі $I_p < I_{дон}$. В аварійному режимі весь робочий струм проходить по неушкодженому кабелю ($I_p * 2$ А). Відповідно ПУЕ на час аварії припустимий струм кабелю може бути збільшений на 25%, якщо в нормальному режимі кабель не був перевантажений більше 80%. За результатом перевірки дають висновок про задоволення чи ні умовам, або вибирають більший перетин (сусідній наступний) та знову перевіряють.

Розрахунок жил кабелів розподільної мережі 10 кВ за припустимим тривалим струмовим навантаженням за нагріванням в нормальному режимі здійснюють за виразом:

$$I_{p.k-m.норм.} / (K_k K_t K_c K_{nn}) \leq I_{прип.к-м}, \quad (9.3)$$

де $I_{p.k-m.норм.}$ – розрахунковий струм в нормальному режимі на ділянці, А;

$I_{прип.к-м}$ – припустиме тривале струмове навантаження жил кабелю ділянки, А;

K_k – поправний коефіцієнт на кількість працюючих кабелів, що лежать поряд в землі табл.10 додатку[1];

K_t – поправний коефіцієнт на температуру землі таблиці 12 додатку [1];

K_c – поправний коефіцієнт на питомий тепловий опір землі таблиця 13 додатку [1];

K_{nn} – поправний коефіцієнт попереднього навантаження кабелю в нормальному режимі таблиця 11 додатку [1];

В післяаварійному режимі:

$$I_{p.k-м.авар.} / (K_k K_t K_c K_{kn}) \leq I_{прип.к-м}, \quad (9.4)$$

де K_{kn} – поправний коефіцієнт короткочасного перевантаження в після аварійному режимі (табл. 11 додатку[1]).

Припустимі тривалі струмові навантаження жил кабелів 0,4–10 кВ $I_{прип.к-м}$ наведені в табл.9 додатку[1] з розрахунку прокладення в землі на глибині 0,7-1,0 м не більше одного кабелю при температурі землі +15 °С і питомому тепловому опорі 120 см·К/Вт і прокладанні у повітрі при температурі +25 °С. При цьому припустимі температури нагрівання жил кабелів з паперовою просоченою ізоляцією 0,4 кВ складає +80 °С, а для напруги 10 кВ – +60 °С, кабелі с пластмасовою ізоляцією – +65 °С.

При температурі землі, що відрізняється від +15 °С, слід припустимі тривалі струми, вказані в таблиці, змінювати шляхом введення поправного коефіцієнта K_t , значення якого наведені в таблиці 12 додатку [1].

При питомому тепловому опорі землі, що відрізняється від 120 Ом/Вт, припустимі тривалі струми, вказані в таблиці, треба змінити шляхом введення поправного коефіцієнта K_c , значення якого наведені в таблиці 13 додатку[1].

Кабельні лінії, що несуть в нормальних режимах навантаження, менші за номінальні, можуть короткочасно перевантажуватися в нормальному і після аварійному режимах, для цього припустимі тривалі струми, вказані в таблиці, змінюють в нормальному режимі, на коефіцієнт попереднього навантаження кабелю K_{nn} , а в після аварійному – на K_{kn} таблиця 11 додатку [1]. Як правило, на час ліквідації аварії, припустиме перевантаження кабелю 0,4 – 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією вибирають рівним $K_{kn}=1,3$ (з урахуванням

попереднього навантаження в нормальному режимі у години максимуму $K_{nn} = 0,8$).

Розрахунок жил кабелів за припустимою втратою напруги здійснюють за виразом :

$$\Delta U_{нб} \leq \Delta U_{прип}, \quad (9.5)$$

де $\Delta U_{нб}$ – найбільша втрата напруги в нормальному режимі роботи, В; $\Delta U_{прип}$ – припустима втрата напруги, В.

Припустима втрата напруги в розподільній мережі 10 кВ до найбільш віддаленого ТП в нормальному режимі, при відсутності живлючої мережі 10 кВ, не повинна перевищувати 6%, а при наявності живлючої мережі 10 кВ – 4%.

Для лінії з декількома ділянками розподільної мережі втрату напруги від шин джерела живлення до найбільш віддаленого навантаження розраховують за формулою:

$$\Delta U_{нб} = \frac{1}{U_{ном}} \left(\sum_{k=1}^n P_k r_k + \sum_{k=1}^n Q_k x_k \right), \quad (9.6)$$

де $U_{ном}$ – номінальна напруга лінії, кВ; P_k, Q_k – активна і реактивна потужність на k -й ділянці лінії, кВт, кВАр; r_k, x_k – активний і реактивний опір k -ї ділянки лінії довжиною l_k , Ом;

$$r_k = r_0 l_k ; \quad x_k = x_0 l_k \quad (9.7)$$

Активний r_0 та індуктивний x_0 опір кабелів наведені в таблиці 14 додатку [1].

Розрахунок розподільної мережі 10 кВ за термічною стійкістю при струмах короткого замикання та виконанні живильної мережі можна виконати за виразом

$$F_{мин} \geq \frac{I_{\infty}}{C} \sqrt{t_n} \quad (9.8)$$

де I_{∞} – сталий струм короткого замикання, кА; $F_{мин}$ – мінімально допустимий переріз жили кабелю, мм² за умовою термічної стійкості при струмах к.з.;

$$C = 85 \dots 90; t_n = t_3 + t_{отк} = 0,2 \dots 0,6 \text{ с};$$

t_3 – час спрацьовування захисту;

$t_{отк}$ – час спрацьовування вимикачів.

Рішення типових завдань

Завдання 9.1

Розрахувати гілку мережі 10 кВ, зображену на рисунку 9.1.

Ділянка «РП – ТП1» 2 шт – $S_{н.тр} = 630$ кВА, $L=0,038$ км; $I_H=170,5$ А;

Ділянка «ТП1 – ТП2» 2шт – $S_{н.тр} = 630$ кВА, $L=0,048$ км; $I_H=85,25$ А.




Рисунок 9.1 – Гілка мережі, яку слід розрахувати

Розрахунок

Переріз кабелю на кожній ділянці вибираємо за економічною щільністю струму і перевіряємо за тривало-припустимим струмом на нагрівання в нормальному й аварійному режимах, а також за втратами напруги до самої віддаленої точки ділянок мережі в нормальному і аварійному режимах.

Визначаємо економічно вигідний переріз для ділянки мережі ТП1-ТП2 за виразом (1.26):

$$F_{РП-4} = \frac{85,25}{1,4} = 60,89 \text{ мм}^2,$$

$J_{ек} = 1,4$ – для кабелів з паперовою ізоляцією і $T_m = 4000$ год/рік.

Відповідно до ДСТ вибираємо переріз 50 мм^2 . Для цього перерізу кабелю припустимий струм за таблицею 9 додатку [1] $I_{прип. РП-ТП4} = 140$ А.

$r = 0,62$ Ом, $x = 0,09$ Ом

$L=0,48$ км

$R=0.62*0.48=0,298$ Ом

$X= 0.09*0.48=0,043$ Ом

Аварійний струм складе $I_{ПА}=341$ А

Перевіряємо переріз за умовами нагрівання в нормальному режимі за виразом (1.27):

$$85,25 \leq 140 \cdot (0,93 \cdot 1,06 \cdot 1,0 \cdot 1,15); \quad 85,25 \leq 307,3.$$

У нормальному режимі умова задовольняється. Перевіряємо переріз за умовами нагрівання в після аварійному режимі:

$$170,5 \leq 140 \cdot (1 \cdot 1,06 \cdot 1,0 \cdot 1,3) \\ 170,5 \leq 192,92$$

Тоді

Перевіряємо вибраний переріз кабелів за втратами напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

$$\Delta U\% = \sqrt{3} \cdot 85,25(0,298 \cdot 0,46 + 0,043 \cdot 0,18) \cdot 100 / 10000 = 0,25 \%$$

$$\Delta U_{\text{нав}}^{\%} = \sqrt{3} \cdot 170,5(0,298 \cdot 0,46 + 0,043 \cdot 0,18) \cdot 100 / 10000 = 0,5 \%$$

Визначаємо економічно вигідний переріз для ділянки мережі РП-ТП1 за виразом (1.26):

$$F_{РП-4} = \frac{170,5}{1,4} = 121,75 \text{ мм}^2,$$

$J_{\text{ек}} = 1,4$ - для кабелів з паперовою ізоляцією і $T_m = 4000 \text{ год/рік}$.

Відповідно до ДСТ вибираємо переріз 120 мм². Для цього перерізу кабелю припустимий струм за табл. 9 додатку[1] $I_{\text{прип. РП-ТП4}} = 275 \text{ А}$.

$R = 0,15 \text{ Ом}$, $x = 0,081 \text{ Ом}$

$L = 0,38 \text{ км}$

$R = 0,258 \cdot 0,38 = 0,098 \text{ Ом}$

$X = 0,081 \cdot 0,38 = 0,03 \text{ Ом}$

Струм після аварії складе $I_{\text{ПА}} = 341 \text{ А}$

Перевіряємо переріз за умовами нагрівання в нормальному режимі за виразом (1.27):

$$170,5 \leq 275 \cdot (0,93 \cdot 1,06 \cdot 1,0 \cdot 1,15); \quad 170,5 \leq 307,3.$$

У нормальному режимі умова задовольняється. Перевіряємо переріз за умовами нагрівання в після аварійному режимі:

$$341 \leq 275 \cdot (1 \cdot 1,06 \cdot 1,0 \cdot 1,3) \\ 341 \leq 378,9$$

Перевіряємо вибраний переріз кабелів за втратами напруги в нормальному і післяаварійному режимах.

$$\Delta U\% = \sqrt{3} \cdot 170,5(0,098 \cdot 0,92 + 0,03 \cdot 0,39) \cdot 100 / 10000 = 0,2\%$$

$$\Delta U_{\text{нав}}^{\%} = \sqrt{3} \cdot 341(0,098 \cdot 0,92 + 0,03 \cdot 0,39) \cdot 100 / 10000 = 0,4\%$$

10 Розрахунок техніко економічних показників

В умовах промислових підприємств, коли довжина розподільних ліній 10 кВ не велика (в нашому прикладі не перевищує 150 м) кабелі за допустимою втратою напруги не перевіряються. Вибір кабелів на інших ділянках проводиться аналогічно.

Для визначення втрат потужності на ділянках використовують формулу (10.5) і дані табл. 9.14 додатку [2]. Всі результати розрахунків зводять до таблиці 10.1.

Найбільш економічним рішенням електропостачання є варіант, що відповідає технічним вимогам і має найменші витрати. Приведені витрати, грн./рік, що є мірою вартості, визначають за виразом

$$З = E_n K_e + I + Y, \quad (10.1)$$

де E_n – коефіцієнт приведення (нормативний коефіцієнт ефективності), що дорівнює в енергетиці 0,12 1/рік;

$$I = I_a + I_n + I_e \quad (10.2)$$

амортизаційні відшкодування:

$$I_a = K_e E_a, \quad (10.3)$$

де E_a – коефіцієнт відшкодування від капітальних витрат на амортизацію.

$$I_n = \Delta P * C_0, \quad (10.4)$$

Втрати потужності ΔP знаходять по елементах мережі.

$$\Delta P_{\text{л}} = \frac{(P^2 + Q^2)R}{U_n^2} = \frac{S_{\text{л}} * R}{U_n^2}, \quad (10.5)$$

Для трансформаторів номінальної потужності S_n :

$$\Delta P_T = n \Delta P_{\text{х.х.}} T_B + \frac{1}{n} \Delta P_{\text{к.з.}} \left(\frac{S}{S_n} \right)^2 \tau, \quad (10.6)$$

де; S – фактична потужність по всіх трансформаторах групи, МВА;
 τ – час найбільших втрат, год.

$$I_{\text{э}} = K_e E_{\text{т.р.}}, \quad (10.7)$$

де $E_{\text{т.р.}}$ – коефіцієнт відшкодування від капітальних витрат на поточний ремонт і експлуатацію.

Повний збиток містить в собі збиток від перерви електропостачання, пропорційний кількості недоданої енергії, збиток, залежний від тривалості перерви і кількості недоданої енергії і збиток від зниження якості енергії.

Ми будемо враховувати Збиток від перерви електропостачання, пропорційний недоданій енергії, визначається, як

$$U = y_0 E_{н.д.}, \quad (10.8)$$

де y_0 – питомий збиток від недодачі електроенергії, грн./кВт*год;
 $E_{н.д.}$ – енергія, недодана за рік через відключення споживачів:

$$E_{н.д.} = T_{\Sigma} E_{рік} / 8760, \quad (10.9)$$

де $E_{рік}$ – енергія, отримана споживачем за рік.

Рішення типових завдань

Завдання:

Розрахувати два варіанти мережі електропостачання цехових ТП та вибрати оптимальний варіант за техніко економічними показниками.

Умови завдання:

1. Повні потужності цехів приведені в таблиці 10.1;
2. Дві схеми електропостачання приведено на рисунках 1 та 2, де масштаб М. 1:25.

Таблиця 10.1 – Потужності цехів

№ цеха за планом	S_{pi}
1	4710,35
2	4246,51
3	1100,06
4	668,99
5	695,45
6	5119,05
7	2005,33
8	2692,40

М. 1:25

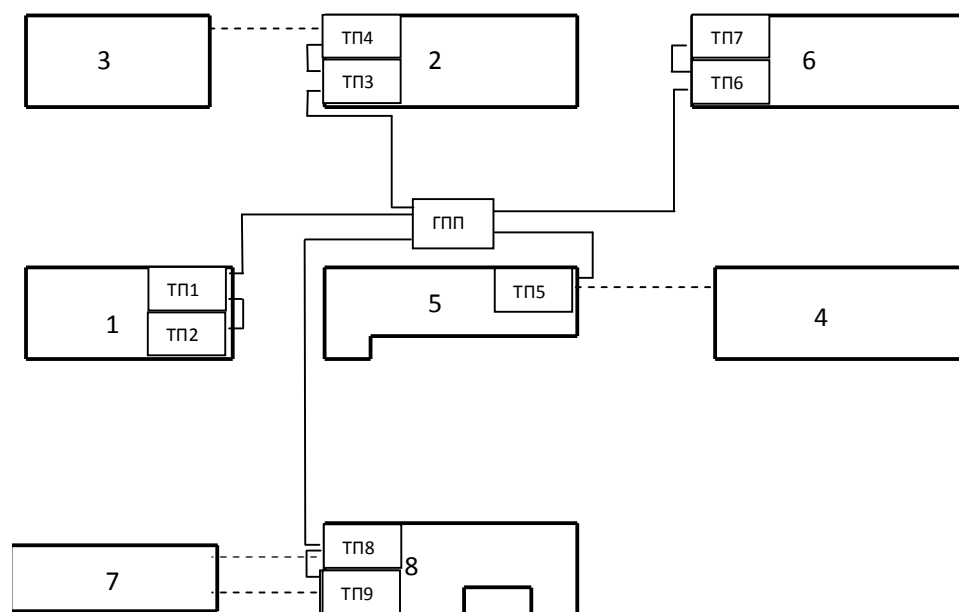


Рисунок 10.1 – Перший варіант змішаної схеми електропостачання цехових ТП

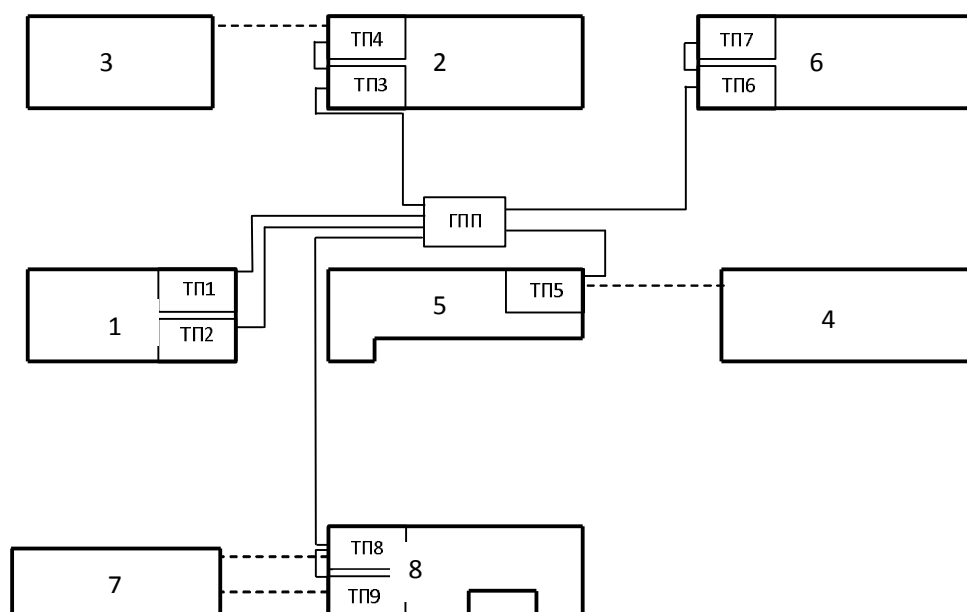


Рисунок 10.2 – Другий варіант змішаної схеми електропостачання цехових ТП

Розрахунок

Визначаємо струм навантаження на один кабель ділянки ГПП-ТП1 за формулою

$$I_p = \frac{S}{2\sqrt{3}U_n} = \frac{4710,35}{2*1,73*10} = 135,98(A). \quad (10.10)$$

Повну потужність ТП беремо з наступних розрахунків. Якщо трансформаторна підстанція в цеху одна, то навантаження на ТП дорівнює навантаженню цеху.

Вибираємо переріз кабелю за економічною щільністю струму:

$$F_{ек.} = \frac{I_p}{I_{эк.}} = \frac{135,98}{1,2} = 84,99(mm^2), \quad (10.11)$$

Вибираємо по ДГСТ кабель перерізом 95 мм². Припустимий струм кабелю $I_{прип.} = 205$ А.

Перевіряємо вибраний кабель у нормальному і аварійному режимах. В нормальному режимі – 205 А > 136 А. В аварійному режимі весь робочий струм проходить по неушкодженому кабелю (136*2=272,0 А), що перевищує допустиме значення. Відповідно ПУЕ на час аварії припустимий струм кабелю може бути збільшений на 25%, якщо в нормальному режимі кабель не був перевантажений більше 80%. У нормальному режимі кабель був завантажений на (136/205=0,66) 66%. Тоді припустимий струм кабелю збільшуємо до (205*1,25=256,3) 256,3 А в аварійному режимі. В аварійному режимі робочий струм (272 А) перевищує припустимий струм кабелю (256,3 А), тому кабель не задовольняє поставленій умові. Беремо кабель більшого перетину.

Вибираємо по ДГСТ кабель перерізом 120 мм². Припустимий струм кабелю $I_{прип.} = 240$ А.

Перевіряємо вибраний кабель у нормальному і аварійному режимах. В нормальному режимі – 240 А > 136 А. В аварійному режимі весь робочий струм проходить по неушкодженому кабелю (136*2=272 А). Відповідно ПУЕ на час аварії припустимий струм кабелю може бути збільшений на 25%, якщо в нормальному режимі кабель не був перевантажений більше 80%. У нормальному режимі кабель був завантажений на (136/240=0,57) 57%. Тоді припустимий струм кабелю в аварійному режимі збільшується до (240*1,25=300А) 300 А. В аварійному режимі робочий струм (272 А) не перевищує припустимий струм кабелю (300 А), тому кабель задовольняє поставленій умові. Вибір кабелів на інших ділянках проводиться аналогічно.

Для визначення втрат потужності на ділянках використовуємо формулу (10.5). Всі результати розрахунків втрат зводимо до таблиць 10.1 та 10.2.

Таблиця 10.1 – Розрахунок втрат в кабелях розподільних мереж (в-т 1)

№ цеха за планом	Лінія	$F_{дгст},$ мм ²	Довжина ділянки, м	Кіл-сть кабелів, шт.	Питоми й опір, Ом	$\Delta P,$ кВт
1	ГПП-ТП1	50	94,29	2		1,62
	ГПП-ТП2	50	107,14	2		1,84
2	ГПП-ТП3	50	47,14	2		1,03
	ТП3-ТП4	50	21,43	2		0,47
	ГПП-ТП5	25	47,14	2		0,54
5	ГПП-ТП6	25	117,86	2		0,33
6	ТП6-ТП7	50	21,43	2		0,48
8	ГПП-ТП8	70	171,43	2		5,59
	ТП8-ТП9	25	21,43	2		0,37
Всього						11,90

Таблиця 10.2 – Розрахунок втрат в кабелях розподільних мереж (в-т 2)

№ цеха за планом	Лінія	$F_{дгст},$ мм ²	Довжина ділянки, м	Кіл-сть кабелів, шт.	Питомий опір, Ом	$\Delta P,$ кВт
1	ГПП-ТП1	120	94,29	2		2,70
	ТП1-ТП2	50	21,43	2		0,37
2	ГПП-ТП3	150	47,14	2		1,37
	ТП3-ТП4	50	21,43	2		0,47
5	ГПП-ТП5	25	47,14	2		0,54
6	ГПП-ТП6	25	117,86	2		0,33
	ТП6-ТП7	50	21,43	2		0,48
8	ГПП-ТП8	70	171,43	2		4,88
	ТП8-ТП9	25	21,43	2		0,37
Всього						11,14

Таблиця 10.3 – Розрахунок капітальних вкладень по двох варіантах

Елементи мережі	Од. виміру	Вартість одиниці, тис. грн.	Варіант 1		Варіант 2	
			Кіл-сть	Вартість, тис. грн.	Кіл-сть	Вартість, тис. грн.
Ячейка на ГПП	шт.	10,5	12	126	10	105
Всього Кп				126		105
Кабель						
25	км	48	0,186	8,95	0,186	8,95
35	км	49,5	0,000	0,00	0,000	0,00
50	км	52	0,291	15,15	0,064	3,34
70	км	57	0,171	9,77	0,171	9,77
95	км	63	0,000	0,00	0,000	0,00
120	км	67	0,000	0,00	0,094	6,32
150	км	72,5	0,000	0,00	0,047	3,42
185	км	80,5	0,000	0,00	0,000	0,00
240	км	91,5	0,000	0,00	0,000	0,00
Всього K_n				33,87		31,80
Всього K				159,87		136,80

З урахуванням того, що при порівнянні враховуються тільки складові капітальних витрат кабелів і комірок на головній понижуючій підстанції, вираз (6.1) можна записати так:

$$Z = E_n K + E_{an} K_n + E_{ал} K_l + \Delta P_l C_0 \tau_m + E_{en} K_n + E_{ел} K_l, \quad (10.12)$$

де K – сумарні капітальні витрати на спорудження ліній і комірок головної понижуючої підстанції, тис. грн.; K_n , K_l – капітальні витрати на спорудження комірок і кабельних ліній відповідно, тис. грн.; E_{an} , $E_{ал}$ – коефіцієнт амортизаційних відрахувань від комірок підстанцій і кабельних ліній відповідно, відн. од.; ΔP_l – втрати активної потужності в кабельних лініях, кВт; C_0 – питома вартість втрат активної енергії, грн./кВт*год.

Таблиця 10.4 – Техніко-економічний розрахунок двох варіантів

Розрахункова величина	Од. виміру	Позначення	Варіант 1	Варіант 2
Капітальні вкладення на будівництво комірок	тис. грн.	K_n	126	105
Капітальні вкладення на будівництво ліній	тис. грн.	$K_{\text{л}}$	33,87	31,80
Капітальні вкладення на будівництво мережі	тис. грн.	K	159,87	136,80
Амортизаційні відрахування на лінію	тис. грн.	$I_{\text{ал}}$	1,016	0,954
Амортизаційні відрахування на комірку	тис. грн.	$I_{\text{ан}}$	7,938	6,615
Щорічні витрати на амортизацію мереж	тис. грн.	I_a	8,954	7,569
Витрати на експлуатацію і ремонт кабельних ліній	тис. грн.	$I_{\text{эл}}$	0,508	0,477
Витрати на експлуатацію і ремонт комірок підстанцій	тис. грн.	$I_{\text{эн}}$	1,26	1,05
Щорічні витрати на експлуатації електричної мережі	тис. грн.	$I_{\text{э}}$	1,768	1,527
Втрати потужності	кВт	ΔP	11,90	11,85
	год.	t	2000	2000
Вартість однієї кВт*год. втрат активної потужності	коп./кВт*год.	C_0	13,5	13,5
Витрати на втрати електричної енергії	тис. грн.	I_n	3,214	3,199
Одноразові капіталовкладення приведені до одного року	тис. грн.	$E_n K$	19,185	16,416
Приведені витрати	тис. грн.	$З$	33,121	28,711

З таблиці 10.4 видно, що приведені витрати в першому варіанті нижче на 9%, що дає підставу прийняти за схему електропостачання варіант 1.

11 Розрахунок струмів КЗ в гілці системи електропостачання та перевірка перерізів за нагріванням цими струмами

В сучасних розподільних мережах 10 кВ, що працюють з ізолюваною нейтраллю або з компенсацією ємнісних струмів, можливі наступні пошкодження: трифазні, двофазні й подвійні замикання на землю, а також однофазні замикання на землю. Для вибору електроустаткування, при навчанні, досить розрахувати трифазне коротке замикання.

Визначаємо опір елементів приведений до напруги 110 кВ. Опір системи:

$$Z_c = \frac{U_H}{S_{K.З.}}, \quad (11.1)$$

де $S_{KЗ}$ – потужність короткого замикання системи, мВА.

Опір повітряної лінії визначається:

$$z_{\text{в.л.}} = z_o l \quad (11.2)$$

де z_o – питомий опір повітряної лінії, Ом/км; l – довжина повітряної лінії, км. Для лінії 110 кВ приблизно можна прийняти $Z_o = 0,4$ Ом/км.

Опір трансформатора па головній знижувальній підстанції

$$Z_T = \frac{10U_K U_H^2}{S_H} \quad (11.3)$$

де U_K – напруга короткого замикання, %; U_H – номінальна напруга трансформатора, кВ; S_H – номінальна потужність трансформатора, кВа.

Опір кабельної лінії на стороні 10 кВ:

$$X_{K.З.} = x_o l; \quad R_{K.З.} = r_o l; \quad Z_{K.Л.} = \sqrt{R_{K.Л.}^2 + X_{K.Л.}^2} \quad (11.4)$$

де X_o , R_o – відповідно індуктивний і активний питомі опори кабельної лінії, Ом/км. l – довжина кабельної лінії, км.

Для приведення опору кабельної лінії до напруги 110 кВ при розрахунках можна, використовувати вираз

$$Z_{K.Л.}^{110} = Z_{K.Л.}^{10} \left(\frac{110}{10} \right)^2 \quad (11.5)$$

Для приведення опору чи системи повітряної лінії до напруги 10 кВ за аналогією використовуємо співвідношення:

$$Z_{K.Л.}^{10} = Z_{K.Л.}^{110} \left(\frac{10}{110} \right)^2 \quad (11.6)$$

Опір системи визначаємо:

$$X_c = \frac{U^2}{S_{к.з.}} \quad (11.7)$$

Сталий струм короткого замикання в будь-якій точці визначаємо як:

$$I = \frac{U_H}{\sqrt{3}Z_{экв}} \quad (11.8)$$

де $Z_{экв}$ – сумарний опір до точки короткого замикання.

При живленні від джерела нескінченної потужності незмінна і періодична складова струму короткого замикання:

$$I'' = I_{no} = I_{к} \quad (11.9)$$

де $I'' = I_{no}$ — початкове діюче значення періодичної складової струму короткого замикання.

Ударний струм короткого замикання:

$$i_y = 1,8\sqrt{2}I_{no} = 2,55I_{no} \quad (11.10)$$

При визначенні періодичної складовий ТКЗ у момент розбіжності контактів вимикача $I_{нт}$ можна вважати ЕРС системи і періодичну складову ТКЗ незмінними в часі, тобто $I_{нт} = I_{no}$.

Аперіодична складова ТКЗ до моменту розбіжності контактів:

$$i_{ат} = \sqrt{2}I_{n.o.} e^{\frac{-\tau}{T_a}} \quad (11.11)$$

де T – розрахунковий час, для якого потрібно знайти $i_{ат}$.

Розрахунковий час $\tau = t_{з.мін} + t_{с.вик}$, де $t_{з.мін}$ – мінімальний час дії релейного захисту (приймають рівним 0.01 с); $t_{с.вик}$ – власний час відключення вимикача (приймають за каталогами залежно від типу вимикача).

Повний інтеграл Джоуля ТКЗ є результатом дії періодичної ($B_{k.n.}$) аперіодичної () складових ТКЗ:

$$B_k = B_{k.n.} + B_{ka} \quad (11.12)$$

При вилученому КЗ, коли періодична складова ТКЗ у часі не змінюється:

$$k = I_{n.o.}^2 \left[t_{откл} + T_a \left(1 - e^{\frac{-2t_{откл}}{T_a}} \right) \right] \quad (11.13)$$

де $t_{откл} = t_з + t_{викл}$ – час від початку КЗ до його відключення, с; $t_з$ – час дії релейного захисту, с; $t_{викл}$ – повний час відключення вимикача з приводом, с.

Якщо $\frac{t_{откл}}{T_a} = 1 \div 2$, то можна застосувати вираз:

$$B_k = I_{н.о.}^2 (t_{откл} + T_a) \quad (11.14)$$

Для визначання мінімального перетин кабелів за термічною стійкістю:

$$F_{мін} = \frac{\sqrt{B_{к.з.}}}{c} \quad (11.15)$$

де c – коефіцієнт, який для кабелів 10 кВ з паперово-просоченою ізоляцією дорівнює 100.

Рішення типових завдань

Завдання 10.1

Розрахувати струм короткого замикання у зазначених точках гілки схеми електропостачання промислового підприємства «ГПП – ТП8 – ТП3 – ТП5», зображеної на рисунку 11.1.

Вихідні дані: потужність КЗ системи $S_{КЗ} = 600$ МВА; потужність трансформатора ГПЖ 16 МВА; довжина повітряної лінії 10 км, ділянки ГПЖ-ТП8 - 0,07 км, ділянки ТП8-ТП3 - 0,125 км, ділянки ТП3-ТП5 - 0,0675 км; переріз кабелю на ділянках складає: ГПЖ - ТП8 - $2 \times 150 \text{ мм}^2$; ТП8 - ТП3 - $2 \times 95 \text{ мм}^2$, ТП3 - ТП5 - $2 \times 25 \text{ мм}^2$. У кожній лінії прокладено по два кабелі.

Шини районної підстанції

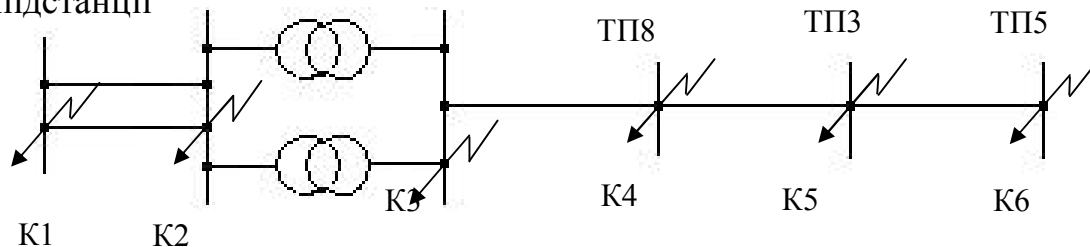


Рисунок 11.1 – Схема мережі від районної підстанції до цехової трансформаторної підстанції ТП5

Розрахунок

1. Розрахунок струмів короткого замикання
Розглянемо гілку ГПП – ТП8 – ТП3 – ТП5

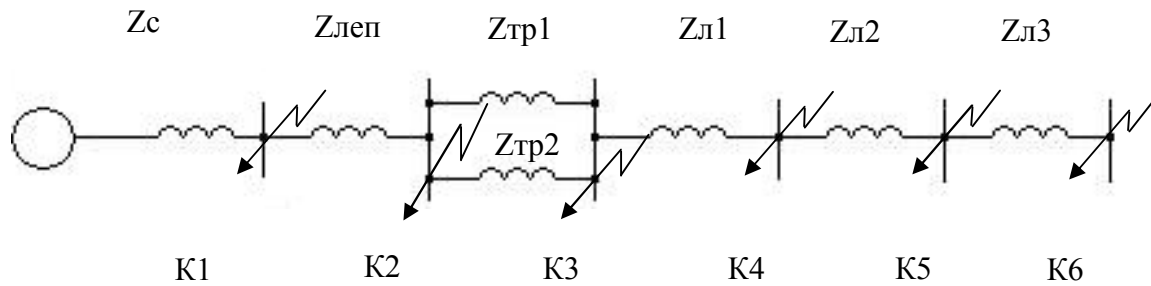


Рисунок 11.2 – Схема заміщення ділянки мережі промислового підприємства

Визначаємо опір системи:

$$X_c = \frac{U_n^2}{S_{к.з.}} = \frac{110^2}{600} = 20,2 \text{ Ом} \quad (11.16)$$

Опір повітряної лінії:

$$z_{в.л.} = z_o l = 0,4 * 10 = 4 \text{ (Ом)} \quad (11.17)$$

Опір трансформатора:

$$Z_T = \frac{10 U_K U_H^2}{S_H} = \frac{10 * 10,5 * 110^2}{16000} = 79,4 \text{ (Ом)} \quad (11.18)$$

Індуктивний опір кабельної лінії напругою 10 кВ не значний порівняно з активним, тому враховувати при розрахунках будемо тільки активні опори.

Для ділянки мережі ГПЖ-ТП8

на стороні 10 кВ:

$$Z_{к.л.}^{10} = R_{к.л.} = r_o l / 2 = 0.206 * 0.07 / 2 = 0.0072 \text{ (Ом)} \quad (11.19);$$

на стороні 110 кВ:

$$Z_{к.л.}^{110} = Z_{к.л.}^{10} \left(\frac{110}{10} \right)^2 = 0,0072 * 121 = 0,8712 \text{ (Ом)} \quad (11.20)$$

Для ділянки мережі ТП8-ТП3 :

на стороні 10 кв:

$$Z_{к.л.}^{10} = R_{к.л.} = r_o l / 2 = 0.326 * 0.125 / 2 = 0.0204 (\text{Ом}) \quad (11.21)$$

$$Z_{к.л.}^{110} = Z_{к.л.}^{10} \left(\frac{110}{10} \right)^2 = 0.0204 * 121 = 2.4684 (\text{Ом}) \quad (11.22)$$

Для ділянки мережі ТП3-ТП5:

на стороні 10 кв:

$$Z_{к.л.}^{10} = R_{к.л.} = r_o l / 2 = 0.326 * 0.125 / 2 = 0.0204 (\text{Ом}) \quad (11.23);$$

на стороні 110 кв

$$Z_{к.л.}^{110} = Z_{к.л.}^{10} \left(\frac{110}{10} \right)^2 = 0.0204 * 121 = 2.4684 (\text{Ом}) \quad (11.24)$$

Визначаємо струм короткого замикання в точках

Струм короткого замикання в точці К1:

$$I_{K1} = \frac{U_H}{\sqrt{3} Z_c} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot 20.2} = 3.15 \quad (\text{кА}) \quad (11.25)$$

Струм короткого замикання в точці К2:

$$I_{K2}^{110} = \frac{U_H}{\sqrt{3} (Z_c + Z_{в.л.})} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot (20.2 + 4)} = 2.62 \text{ кА} \quad (11.26)$$

Струм короткого замикання в точці К₃ приведений до напруги 110 кв:

$$I_{\hat{E}3}^{110} = \frac{U_H}{\sqrt{3} (Z_{\hat{n}} + Z_{\hat{a.е.}} + Z_T)} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot (20.2 + 4 + 79.4)} = 0.613 \text{ кА} \quad (11.27)$$

Струм короткого замикання в точці К₃ приведений до напруги 10 кв:

$$I_{K3}^{10} = I_{K3}^{110} \frac{110}{10} = 0.613 * 11 = 6.743 \quad (11.28)$$

Струм короткого замикання в точці К4 приведений до напруги 110 кВ:

$$I_{K4}^{110} = \frac{U_H}{\sqrt{3}(Z_c + Z_{\text{в.л.}} + Z_T + Z_{\text{ГПП-ТП8}})} \quad (11.29)$$

$$I_{K4}^{110} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot (20,2 + 4 + 79,4 + 0,8712)} = 0,608 \text{ кА}$$

Струм короткого замикання в точці К4 приведений до напруги 10 кВ:

$$I_{K4}^{10} = I_{K4}^{110} \frac{110}{10} = 0,608 * 11 = 6,688 \text{ (кА)} \quad (11.30)$$

Струм короткого замикання в точці К 5 приведенного до напруги 110 кВ:

$$I_{K5}^{110} = \frac{U_H}{\sqrt{3}(Z_c + Z_{\text{в.л.}} + Z_T + Z_{\text{ГПП-ТП8}} + Z_{\text{ТП8-ТП3}})} \quad (11.31)$$

$$I_{K5}^{110} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot (20,2 + 4 + 79,4 + 0,8712 + 2,4684)} = 0,594$$

Струм короткого замикання в точці К5 приведенного до напруги 10 кВ:

$$I_{K5}^{10} = I_{K5}^{110} \frac{110}{10} = 0,594 * 11 = 6,534 \text{ кА} \quad (11.32)$$

Струм короткого замикання в точці К 6 приведенного до напруги 110 кВ:

$$I_{K6}^{110} = \frac{U_H}{\sqrt{3}(Z_c + Z_{\text{в.л.}} + Z_T + Z_{\text{ГПП-ТП8}} + Z_{\text{ТП8-ТП3}} + Z_{\text{ТП3-ТП5}})} \quad (11.33)$$

$$I_{K6}^{110} = \frac{110}{\sqrt{3} \cdot (20,2 + 4 + 79,4 + 0,8712 + 2,4684 + 5,0699)} = 0,567 \text{ (кА)}$$

Струм короткого замикання в точці К5 приведенного до напруги 10 кВ:

$$I_{K6}^{10} = I_{K6}^{110} \frac{110}{10} = 0,567 * 11 = 6,237 \text{ (кА)} \quad (11.34)$$

Ударний струм короткого замикання в точках:

$$K1 - i_y = 1,8 * \sqrt{2} I_{no} = 1,8 * \sqrt{2} \cdot 3,15 = 8,018 \text{ (кА)} \quad (11.35)$$

$$K2 - i_y = 1,8 * \sqrt{2} \cdot 2,62 = 6,669 \text{ (кА)}$$

$$K3 - i_y = 1,8 * \sqrt{2} \cdot 6,743 = 17,165 \text{ (кА)}$$

$$K4 - i_y = 1,8 * \sqrt{2} \cdot 6,688 = 17,025 \text{ (кА)}$$

$$K5 - i_y = 1,8 * \sqrt{2} \cdot 6,534 = 16,633 \text{ (кА)}$$

$$K6 - i_y = 1,8 * \sqrt{2} \cdot 6,237 = 15,877 \text{ (кА)}$$

Аперіодичну складову ТКЗ до моменту розбіжності контактів для точки короткого замикання К1 визначаємо за виразом (7.11). При цьому постійну часі

T_a для установок вище 1кВ можна прийняти приблизно 0,05 с. Розрахунковий час, для якого потрібно знайти аперіодичну складову для даного прикладу, знаходимо з розрахунку мінімального часу дії релейного захисту (0,01 с) і власного часу відключення вимикача (0,1 с):

$$i_{a\tau} = \sqrt{2} I_{n.o.} e^{\frac{-\tau}{T_a}} = \sqrt{2} \cdot 3,15 \cdot e^{\frac{-0,11}{0,05}} = 0,494 \text{ (кА)} \quad (11.36)$$

Аналогічно аперіодичну складову визначаємо для інших точок короткого замикання:

- К2 - $i_{a\tau} = 0,41 \text{ (кА)}$;
- К3 - $i_{a\tau} = 1,057 \text{ (кА)}$;
- К4 - $i_{a\tau} = 1,048 \text{ (кА)}$;
- К5 - $i_{a\tau} = 1,024 \text{ (кА)}$;
- К6 - $i_{a\tau} = 1,977 \text{ (кА)}$.

Повний інтеграл Джоуля ТКЗ для точки К1 можна знайти за виразом

$$B_k = I_{n.o.}^2 \cdot (t_{откл} + T_a) = (3,15 \cdot 10^3)^2 \cdot 0,16 = 1,59 \cdot 10^6 (A^2 \cdot c). \quad (11.37)$$

Аналогічно визначаємо інтеграл Джоуля ТКЗ для інших точок короткого замикання:

- К2 - $B_k = 1,1 \cdot 10^6 (A^2 \cdot c)$;
- К3 - $B_k = 7,275 \cdot 10^6 (A^2 \cdot c)$;
- К4 - $B_k = 7,157 \cdot 10^6 (A^2 \cdot c)$;
- К5 - $B_k = 6,8311 \cdot 10^6 (A^2 \cdot c)$;
- К6 - $B_k = 6,224 \cdot 10^6 (A^2 \cdot c)$.

2. Визначаємо мінімальний перетин кабелів за термічною стійкістю для ділянок:

$$F_{min} = \frac{\sqrt{B_{к.з.}}}{c} \quad (11.38)$$

Ділянка ГПЖ-ТП8:

$$F_{min} = \frac{\sqrt{B_{к.з.}}}{c} = \frac{\sqrt{7,157 \cdot 10^3}}{100} = 26,8 \text{ мм}^2 \quad (11.39)$$

ділянка ТП8-ТПЗ:

$$F_{min} = \frac{\sqrt{B_{к.з.}}}{c} = \frac{\sqrt{6,831 \cdot 10^3}}{100} = 26,14 \text{ мм}^2 \quad (11.40)$$

ділянка ТП8-ТПЗ:

$$F_{min} = \frac{\sqrt{B_{к.з.}}}{c} = \frac{\sqrt{6,224 \cdot 10^3}}{100} = 24,95 \text{ мм}^2 \quad (11.41)$$

На цих ділянках переріз більше мінімального, то за термічною стійкістю вони проходять.

Список джерел

1. ДБН В.2.5.-23:2010 Проектування електрообладнання громадянського призначення, 2010.
2. Харченко В. Ф. Електропостачання міст і промислових підприємств: Конспект лекцій (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0906 – Електротехніка, 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / В. Ф. Харченко ; Харків нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 168 с.
3. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник для высших уч. зав./ Б. И. Кудрин. – 2-е изд. – М. : Интермент инжиниринг, 2006. – 672 с.: ил.
4. Гриб О. Г. Електропостачання та електрозбереження : Конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.090603 – Електротехнічні системи електроспоживання) / О. Г. Гриб , О. М. Довгалюк, Д. М. Калюжний, Ю. Г. Куцан, Г. А. Сендерович. – Харків, ХНАМГ, 2006. – 145 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять
з навчальної дисципліни

**ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ
ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ**

*(для бакалаврів галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка,
напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології,
а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань
14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні
системи електроспоживання)*

Укладачі: **ХАРЧЕНКО** Віктор Федорович,
ВОРОПАЙ Валентина Григорівна,
ЯКУНІН Олексій Анатолійович

Відповідальний за випуск *В. А. Маляренко*

За авторською редакцією

Комп'ютерне верстання *І. В. Волосожарова*

План 2013, поз. 205 М

Підп. до друку 18.11.2013
Друк на ризографі.
Зам. №

Формат 60×84/16
Ум. друк. арк. 3,9
Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:
Харківський національний університет
міського господарства, ім. О. М. Бекетова
вул. Революції, 12, Харків, 61002
Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
ДК 4705 від 28.03.2014 р.